

MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 1000VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
1000 VA
Bornes à ressort
Classe d'isolement T 60/B

[Lien vers le produit](#)

Illustration

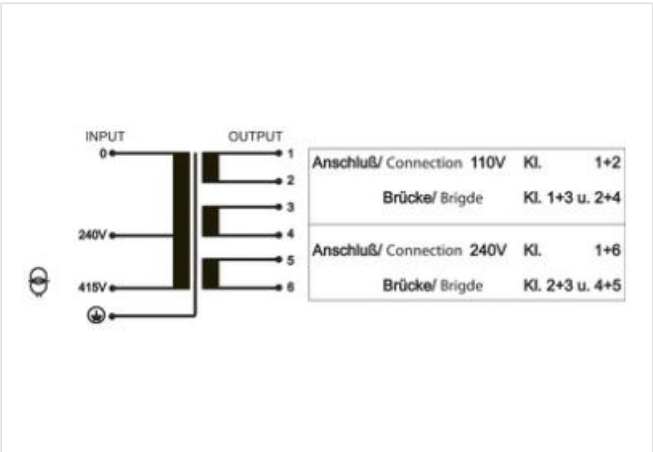


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879066358

Numéro du tarif douanier 85043180

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA 240 V

Tension d'entrée 2 CA 415 V

Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 4,64 A

Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 2,68 A

Inrush current at input voltage 1 110 A

Inrush current at input voltage 2 62,5 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 138 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 79,4 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 1 110 V

Tension de sortie CA 2 240 V

Tension de sortie réglable oui

Puissance de coupure CA max. 1000 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type Schlüssellochauhängung

Dimension de fixation a 111,5 mm

Dimension de fixation b 135 mm

Dimension de fixation c 7 mm

Hauteur 138 mm

Largeur 174 mm

Profondeur 160 mm

Diamètre alésage 7 mm

Longueur de l'alésage 11 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -40 °C

Température de stockage max. 80 °C

Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0