

MTL 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 400VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

Transformateur de sécurité monophasé
400 VA
Bornes à ressort
Classe d'isolement T 60/B

[Lien vers le produit](#)

Illustration

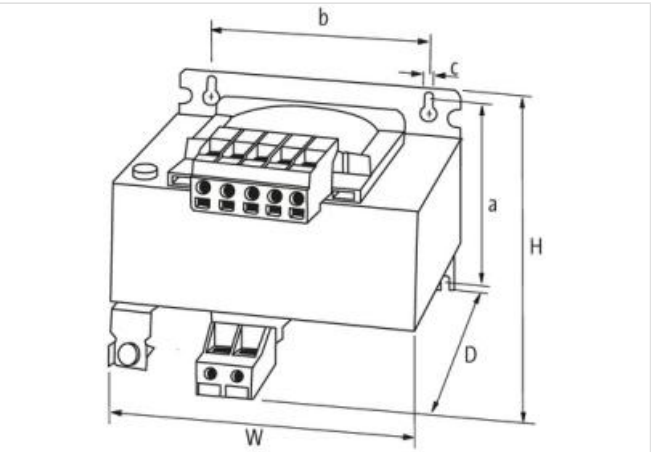
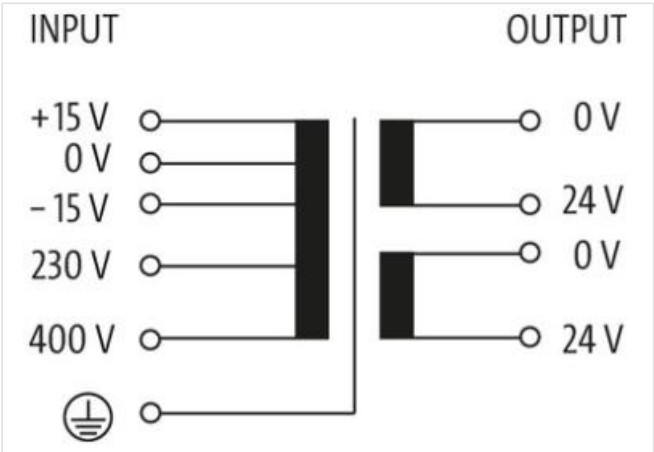


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879065924
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée 1 CA	230 V
Tension d'entrée 1 CA min.	195,5 V
Tension d'entrée 1 CA max.	264,5 V
Tension d'entrée 2 CA	400 V
Tension d'entrée 2 CA min.	340 V
Tension d'entrée 2 CA max.	460 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	2,04 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	1,18 A
Inrush current at input voltage 1	32,2 A
Inrush current at input voltage 2	18,58 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1	61,9 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2	35,7 A
Caractéristiques électriques Sortie	
Tension de sortie	1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Tension de sortie CA 1	48 V
Tension de sortie CA 2	24 V
Tension de sortie réglable	oui
Puissance de coupure CA max.	400 VA
Protection des appareils Électrique	
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	5,1 kV
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Dimension de fixation a	90,6 mm
Dimension de fixation b	122 mm
Dimension de fixation c	7 mm
Hauteur	112,5 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	160 mm
Diamètre alésage	7 mm
Longueur de l'alésage	11 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C
Produit standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Type de connexion 2	
Type de connexion 1	Input
Type de connexion 2	Output
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne

Gender	female
Nombre de pôles	7
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4
PIN 6	5
PIN 7	6