

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor and LED, 24VAC/DC

24 V AC/DC
48 V AC/DC
VDR + LED
Autres connexions et tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


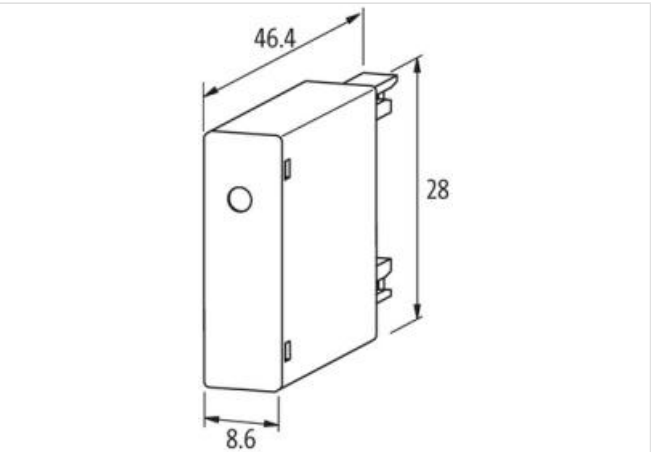


Photo non contractuelle

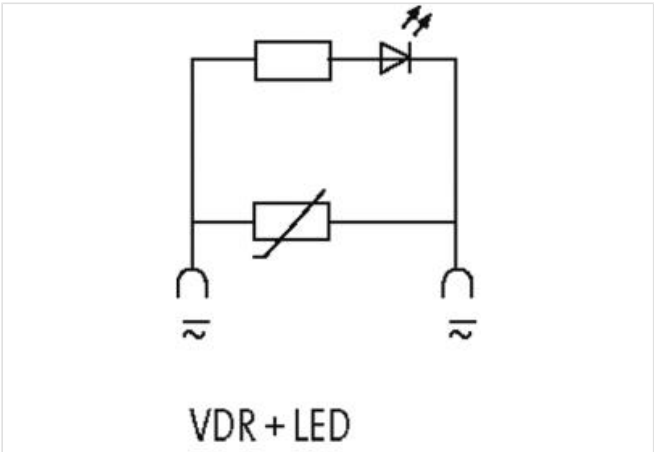

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879010610
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Compatibilité Compatible avec	
Contacteurs correspondants	3 RT 20.15/16/17/18
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Facteur d'atténuation	1.5× UN
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA min.	12 V
Tension d'entrée CA max.	48 V
Tension d'entrée CC min.	12 V
Tension d'entrée CC max.	48 V
Installation Raccordement	
Connection information	Contact à enficher
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	46,4 mm
Largeur	28 mm
Profondeur	8,6 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C