

MIRO 6.2 TIMER

Impulsverlängerung 24 VDC / 25 mA / 45 ms

Sortie à transistor
Prolongation de l'impulsion : 40...45 ms
Bornes à ressort

[Lien vers le produit](#)

Illustration

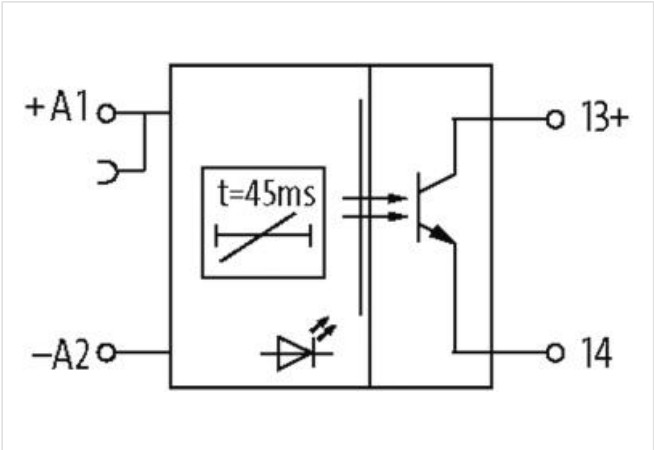


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605
ECLASS-11.1	27371605

ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
GTIN	4048879411608
Numéro du tarif douanier	85364110
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Sortie

Fréquence de commutation max.	20 Hz
Tension de commutation CC min.	2 V
Tension de commutation CC max.	30 V
Courant de commutation CC	0,1 mA
Courant de commutation max.	25 mA

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	91 mm
Largeur	6,2 mm
Profondeur	70 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C

Type de connexion 4

Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	14
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	13
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	- A 2
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	+ A 1