

MIRO SAFE+ SWITCH H L 24

24 VAC/DC - 3 N/O contact / 1 N/C contact

8 A  
ARRÊT D'URGENCE et applications sur porte de protection  
Surveillance Barrière immatérielle  
Surveillance contact magnétique de sécurité  
Réinitialisation/redémarrage surveillé automatique/manuel/manuel

Lien vers le produit

Illustration


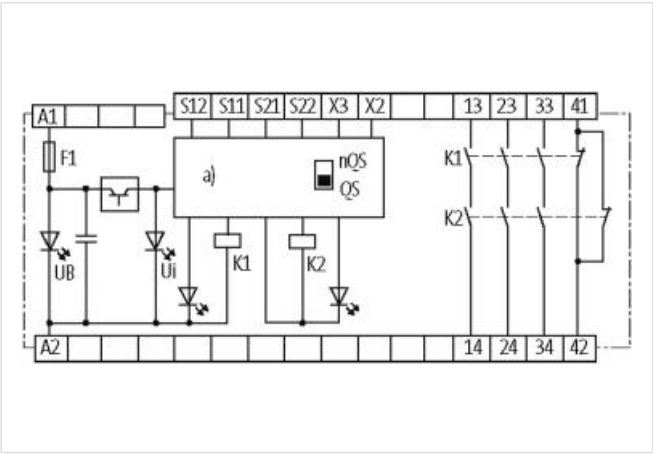


Photo non contractuelle

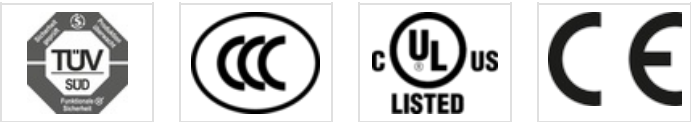

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371819 |
| ECLASS-6.1           | 27371819 |
| ECLASS-7.0           | 27371819 |
| ECLASS-8.0           | 27371819 |
| ECLASS-9.0           | 27371819 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1              | 27371819      |
| ECLASS-11.1              | 27371819      |
| ECLASS-12.0              | 27371819      |
| ETIM-5.0                 | EC001449      |
| GTIN                     | 4048879367523 |
| Numéro du tarif douanier | 85364900      |
| Unité de conditionnement | 1             |

**Caractéristiques techniques | Valeurs caractéristiques de sécurité**

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| DCavg (EN ISO 13849-1)                 | 99 % |
| Durée d'utilisation                    | 20 a |
| Catégorie (EN ISO 13849-1)             | 4    |
| Niveau de performance (EN ISO 13849-1) | e    |
| SIL (IEC 61508)                        | 3    |

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Puissance absorbée max.  | 2 W    |
| Puissance apparente max. | 4,9 VA |
| Courant total max.       | 24 A   |

**Caractéristiques électriques | Entrée**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tension d'entrée CA      | 24 V   |
| Tension d'entrée CA min. | 20,4 V |
| Tension d'entrée CA max. | 26,4 V |
| Tension d'entrée CC      | 24 V   |
| Tension d'entrée CC min. | 20,4 V |
| Tension d'entrée CC max. | 28,8 V |

**Caractéristiques électriques | Sortie**

|                                                        |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de contacts auxiliaires                         | 1                                                                                               |
| Nombre de sorties d'alarme                             | 0                                                                                               |
| Nombre de contacts de sécurité                         | 3                                                                                               |
| Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1)       | 6 A @ 230 V                                                                                     |
| Catégorie d'utilisation CC-13 STOP0 (EN CEI 60947-5-1) | 6 A @ 24 V                                                                                      |
| Contacts auxiliaires                                   | 41-42                                                                                           |
| Tension de commutation CA max.                         | 250 V                                                                                           |
| Tension de commutation CC max.                         | 250 V                                                                                           |
| Contacts de sécurité                                   | 13-14, 23-24, 33-34                                                                             |
| Courant de commutation max.                            | 8 A                                                                                             |
| Pouvoir de coupure contacts de sécurité STOP 0         | max. 250 V AC/8 A ; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), avec un branchement de protection approprié |

**Caractéristiques techniques | Protection des appareils**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Conditions durée de vie | En fonction de la charge |
|-------------------------|--------------------------|

**Protection des appareils | Électrique**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Durée de vie électrique | 10000000 Cycles |
|-------------------------|-----------------|

**Protection des appareils | Mécanique**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Durée de vie mécanique | 10000000 Cycles |
|------------------------|-----------------|

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Matériau contact                | Ag Sn O                         |
| Propriétés du matériau, contact | Auto-nettoyant, À guidage forcé |

**Données mécaniques | Données de montage**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt               |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 100 mm                   |

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Largeur                                         | 22,5 mm             |
| Profondeur                                      | 121 mm              |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                     |
| Température de service min.                     | -25 °C              |
| Température de service max.                     | 60 °C               |
| Derating à partir de                            | 45 °C               |
| Température de stockage min.                    | -40 °C              |
| Température de stockage max.                    | 85 °C               |
| Type de connexion 4                             |                     |
| Type de raccordement                            | Bornes à ressort FK |
| Family construction form                        | borne               |
| Gender                                          | female              |
| Couleur support de contact                      | noir                |
| Nombre de pôles                                 | 4                   |
| PIN 1                                           | 34                  |
| PIN 2                                           | 24                  |
| PIN 3                                           | 14                  |
| PIN 4                                           | 42                  |
| Type de raccordement                            | Bornes à ressort FK |
| Family construction form                        | borne               |
| Gender                                          | female              |
| Couleur support de contact                      | noir                |
| Nombre de pôles                                 | 4                   |
| PIN 1                                           | X 3                 |
| PIN 2                                           | S 22                |
| PIN 3                                           | S 21                |
| PIN 4                                           | A 2                 |
| Type de raccordement                            | Bornes à ressort FK |
| Family construction form                        | borne               |
| Gender                                          | female              |
| Couleur support de contact                      | noir                |
| Nombre de pôles                                 | 4                   |
| PIN 1                                           | X 2                 |
| PIN 2                                           | S 12                |
| PIN 3                                           | S 11                |
| PIN 4                                           | A 1                 |
| Type de raccordement                            | Bornes à ressort FK |
| Family construction form                        | borne               |
| Gender                                          | female              |
| Couleur support de contact                      | noir                |
| Nombre de pôles                                 | 4                   |
| PIN 1                                           | 33                  |
| PIN 2                                           | 23                  |
| PIN 3                                           | 13                  |
| PIN 4                                           | 41                  |