

EUROCARD HOLDER

SKP 48/3-F(b+d+z)-FK

Bornes à ressort
48 pôles F (EN 60603)
Rangée z, b, d
250 V AC

L'adaptateur d'enclipsage vertical SASA 135 N° de réf. 63900 permet d'enclipser verticalement tous les supports de cartes enfichables.

La cote de profondeur P2 s'applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant

Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


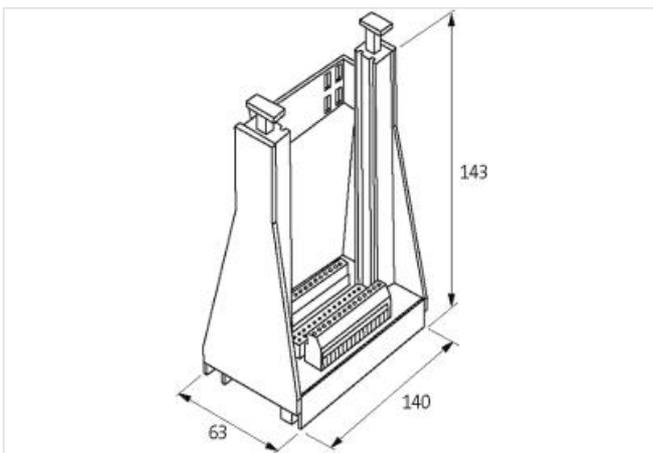


Photo non contractuelle

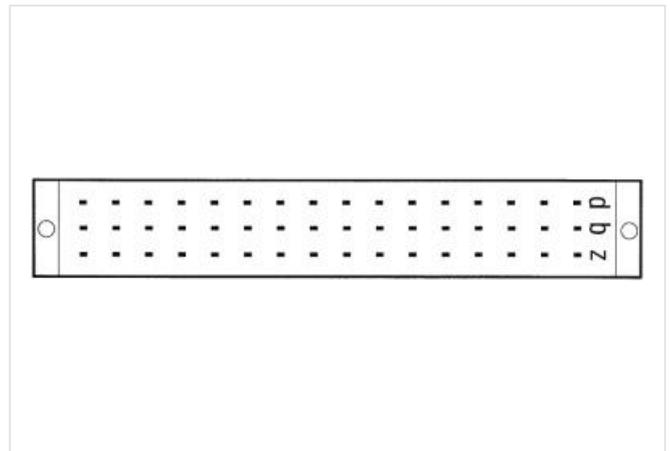

données commerciales

ECLASS-6.0

27260710

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 21.05.2024

Murrelektronik bv | Noorderlaan 147-b9 | B-2030 Antwerpen | Fon +32 (0)380 868 81 | Fax | shop@murrelektronik.be | shop.murrelektronik.be

| | |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1 | 27260704 |
| ECLASS-7.0 | 27440402 |
| ECLASS-8.0 | 27440402 |
| ECLASS-9.0 | 27440402 |
| ECLASS-10.1 | 27440402 |
| ECLASS-11.1 | 27460201 |
| ECLASS-12.0 | 27460201 |
| ETIM-5.0 | EC002780 |
| GTIN | 4048879038621 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Unité de conditionnement | 1 |

Caractéristiques électriques | Alimentation

| | |
|-------------------------|-------|
| Tension de service CA | 250 V |
| Courant de service max. | 4 A |

Caractéristiques techniques | Installation

| | |
|--|-------------------|
| Section de raccordement max., unifilaire | 4 mm ² |
|--|-------------------|

Protection des appareils | Électrique

| | |
|--------------------------------------|---|
| Catégorie de surtension (EN 60664-1) | I |
|--------------------------------------|---|

Protection des appareils | Milieux

| | |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

Données mécaniques | Données du matériau

| | |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
|------------------|-----------|

Données mécaniques | Données de montage

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation | Vissé, geschnappt |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur | 63 mm |
| Largeur | 137 mm |
| Profondeur | 170 mm |