

MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT FRANCE

RCD opening

- 1 × France (UTE-NF) gris
- 1 × découpe FI

Lien vers le produit

Illustration

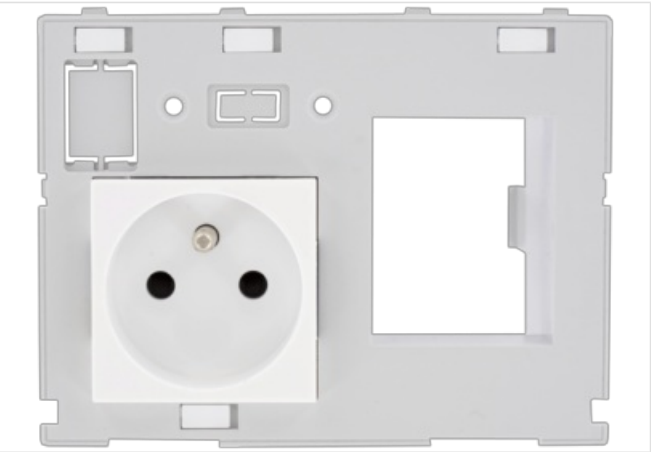


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879401876
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	88 mm
Largeur	116 mm
Profondeur	70 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de stockage min.	-10 °C
Température de stockage max.	60 °C
Tôle de blindage	
Connection information	Filetage M4

Couple de serrage 0,9 Nm

France (UTE-NF)	
Section de raccordement max.	4 mm²
Numéro AWG max.	12
Tension de service CA	250 V
Courant de service	16 A
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui