

MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT FRANCE

1xRJ45 fem./fem. + RCD opening

- 1× France (UTE-NF) gris
- 1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
- 1× découpe FI

Lien vers le produit

Illustration

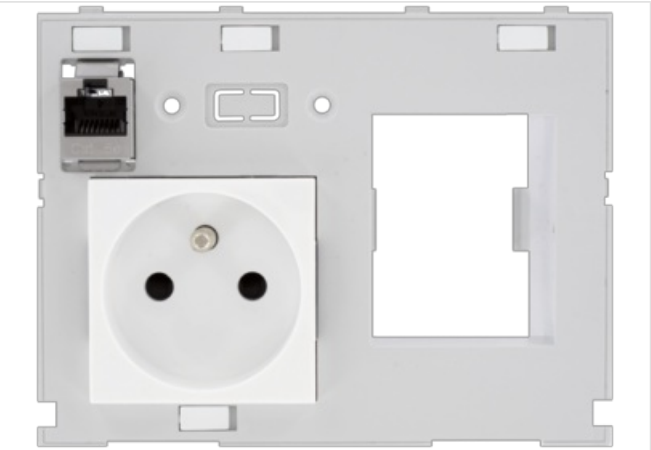


Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879384513
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	88 mm
Largeur	116 mm
Profondeur	70 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de stockage min.	5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Tôle de blindage

Connection information	Filetage M4
------------------------	-------------

Couple de serrage 0,9 Nm

France (UTE-NF)

Section de raccordement max.	4 mm ²
Numéro AWG max.	12
Tension de service CA	250 V
Courant de service	16 A
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui

RJ45

Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Famille de formes au verso	RJ45
Catégorie de câble min.	Cat5e
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser