

## MODLINK MSDD FRAME SINGLE METAL

Black

Cadre : métal, noir KTL

Couvercle : métal, noir KTL

KTL est l'abréviation de « vernissage au trempé cataphorétique (en allemand Kataphoretische Tauchlackierung) », un procédé qui garantit au produit une protection durable contre les rayures et la corrosion

### Lien vers le produit

#### Illustration


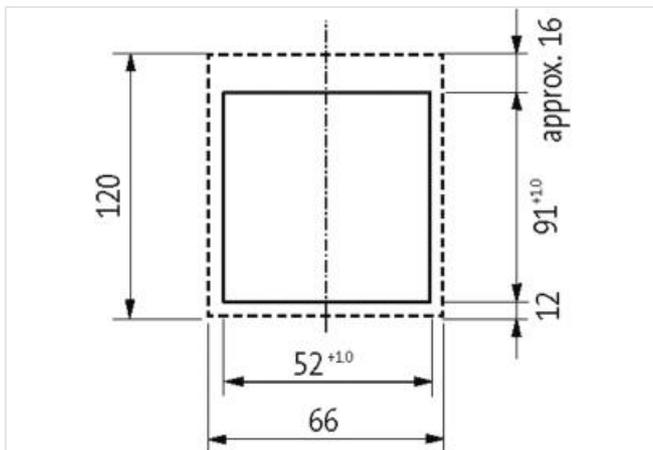


Photo non contractuelle

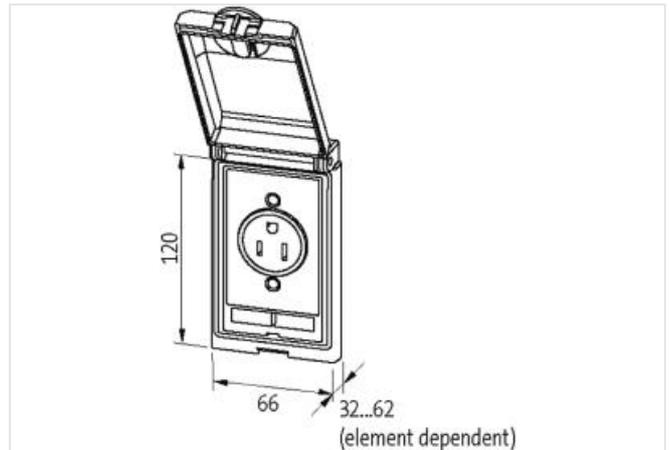

#### données commerciales

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27189217 |
| ECLASS-6.1  | 27189260 |
| ECLASS-7.0  | 27189260 |
| ECLASS-8.0  | 27189260 |
| ECLASS-9.0  | 27189260 |
| ECLASS-10.1 | 27182810 |

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.1 | 27182810 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27182810 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM-5.0 | EC002625 |
|----------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879036641 |
|------|---------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
|--------------------------|----------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Unité de conditionnement | 1 |
|--------------------------|---|

**Données mécaniques | Données de montage**

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 120 mm |
|---------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 65 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 38 mm |
|------------|-------|

**Cadre**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
|-------------------------------------|------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -10 °C |
|-----------------------------|--------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Température de service max. | 60 °C |
|-----------------------------|-------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de stockage min. | -25 °C |
|------------------------------|--------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Température de stockage max. | 60 °C |
|------------------------------|-------|

|  |      |
|--|------|
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm |
|--|------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Revêtement du boîtier | KTL |
|-----------------------|-----|

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Matériau boîtier | Zinc affiné moulé sous pression |
|------------------|---------------------------------|