

MODLINK MSDD FRAME SINGLE METAL

Nickeled/transparent

Cadre : métal, nickelé mat
Couvercle : plastique, transparent

Lien vers le produit

Illustration


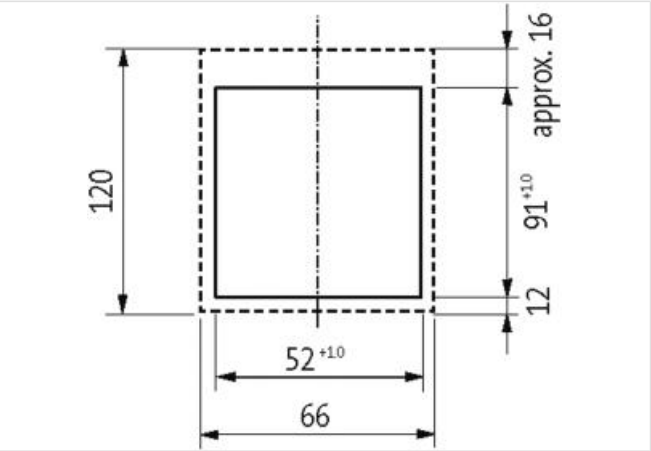


Photo non contractuelle

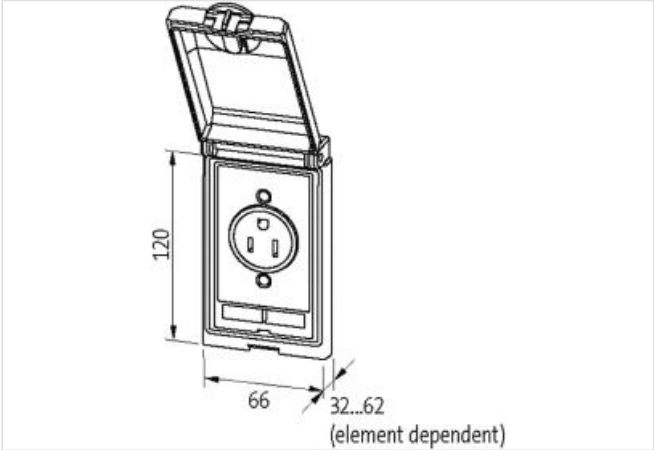

données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810
ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810

ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879033572
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	120 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	38 mm
Cadre	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Température de service min.	-10 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	60 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min.	1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max.	5 mm
Revêtement du boîtier	À surface traitée
Couleur couvercle	transparent
Matériau du couvercle	PC
Matériau boîtier	Zinc affiné moulé sous pression