

Modlink MSDD set contains: Frame 4000-68513-0000001

Insert 4000-68000-1310000

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration

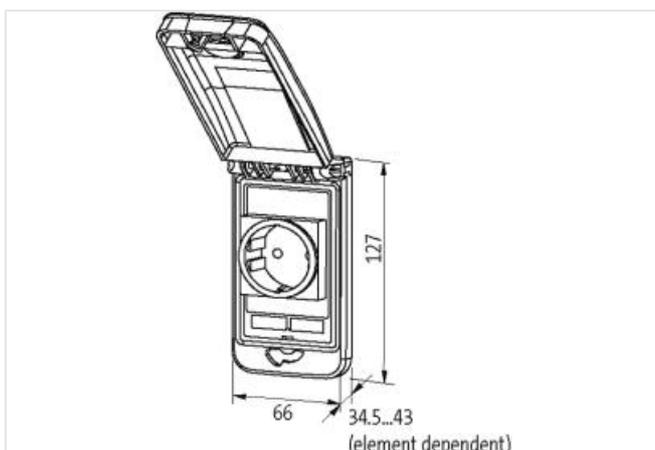
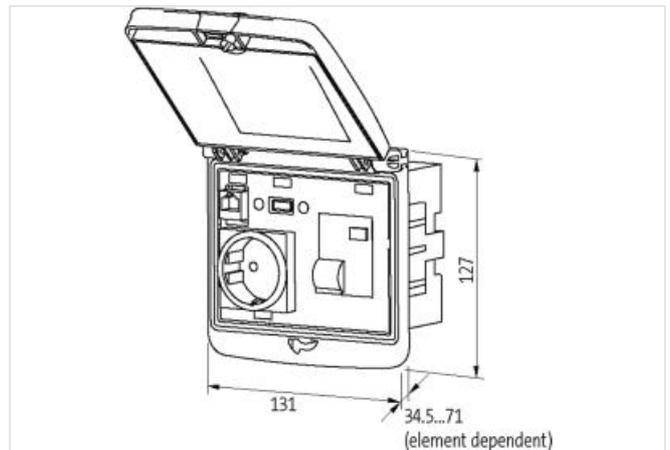


Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-7.0	27189234
ECLASS-8.0	27189234
ECLASS-9.0	27189234
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879691734
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

**Cadre**

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	80 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min.	1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max.	5 mm
Couleur couvercle	metallic
Couleur du boîtier	noir
Matériau du couvercle	ABS
Matériau boîtier	PA

**Tôle de blindage**

Connection information	Filetage M4
Couple de serrage	0,9 Nm

**USB**

Tension de service CA	48 V
Tension de service CC	48 V
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service	1,5 A
Spécification USB	3.0
Taux de transmission max.	5000 MBit/s
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser

**RJ45**

Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Famille de formes au verso	RJ45
Catégorie de câble min.	Cat5e
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser