

MODLINK MSDD FRAME DBL TRANSPARENT

Closure 3 mm double bit incl. pluggable knob

Cadre : Matière plastique PA noire
Couvercle : plastique PC transparente
Fermeture : queue de pic 3 mm
avec bouton rotatif enfichable

Lien vers le produit

Illustration

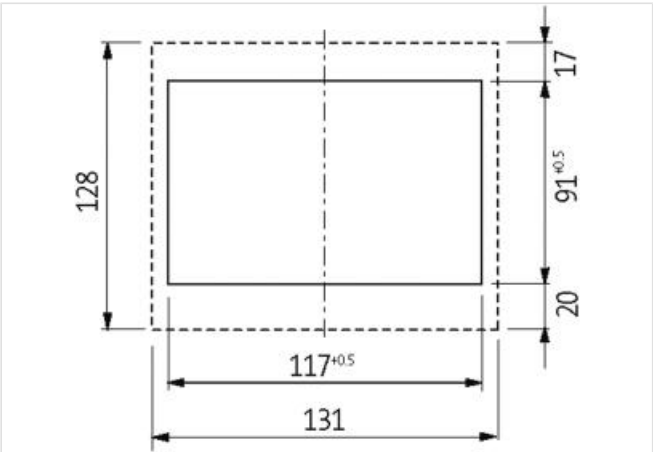


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810

ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879368858
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	127 mm
Largeur	131 mm
Profondeur	43 mm

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	80 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min.	1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max.	5 mm
Couleur couvercle	transparent
Couleur du boîtier	noir
Matériau du couvercle	PC
Matériau boîtier	PA