

**Modlink MSDD set contains: Frame 4000-68522-0000001**

Insert 4000-68000-0140000 + 4000-68000-1310000

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration

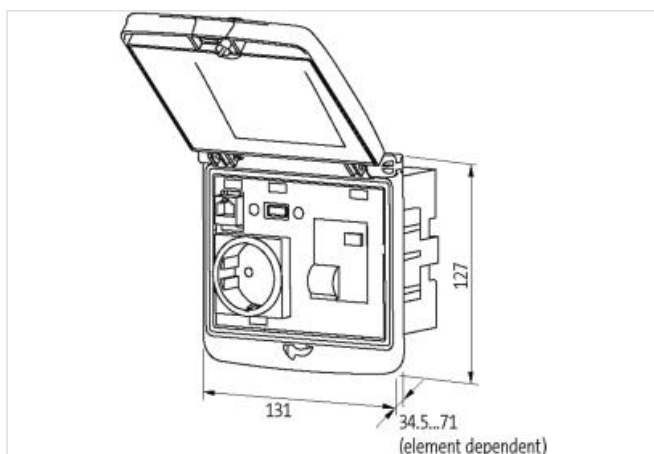


Photo non contractuelle



#### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27189217      |
| ECLASS-6.1               | 27189217      |
| ECLASS-7.0               | 27189217      |
| ECLASS-8.0               | 27189217      |
| ECLASS-9.0               | 27189217      |
| ECLASS-10.1              | 27182806      |
| ECLASS-11.1              | 27182806      |
| ECLASS-12.0              | 27182806      |
| ETIM-5.0                 | EC002625      |
| GTIN                     | 4048879703383 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Cadre

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)                | IP65        |
| Température de service min.                        | -30 °C      |
| Température de service max.                        | 70 °C       |
| Température de stockage min.                       | -30 °C      |
| Température de stockage max.                       | 80 °C       |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm        |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm        |
| Couleur couvercle                                  | transparent |
| Couleur du boîtier                                 | noir        |
| Matériau du couvercle                              | PC          |
| Matériau boîtier                                   | PA          |

#### Tôle de blindage

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Connection information | Filetage M4 |
| Couple de serrage      | 0,9 Nm      |

#### Allemagne (VDE)

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Section de raccordement max.     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Numéro AWG max.                  | 14                  |
| Tension de service CA            | 250 V               |
| Courant de service min.          | 10 A                |
| Courant de service max.          | 16 A                |
| Type de raccordement             | Bornes à ressort FK |
| Nombre de pôles                  | 2 + PE              |
| Connexions par pôle              | 2                   |
| Contact de protection disponible | oui                 |

#### USB

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tension de service CA                 | 48 V        |
| Tension de service CC                 | 48 V        |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V        |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V      |
| Courant de service                    | 1,5 A       |
| Spécification USB                     | 3.0         |
| Taux de transmission max.             | 5000 MBit/s |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Type de verrouillage                  | Verrouillage à enclipser |
| <b>RJ45</b>                           |                          |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V                     |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V                   |
| Courant de service max. (UL)          | 175 mA                   |
| Family construction form              | RJ45                     |
| Famille de formes au verso            | RJ45                     |
| Catégorie de câble min.               | Cat5e                    |
| Type de verrouillage                  | Verrouillage à enclipser |