

**MSDD pass-through USB 3.0 form A, 1.0 m cable, design silver**

Prise de service

1× USB 3.0 (femelle/mâle/câble 1.0 m) forme A





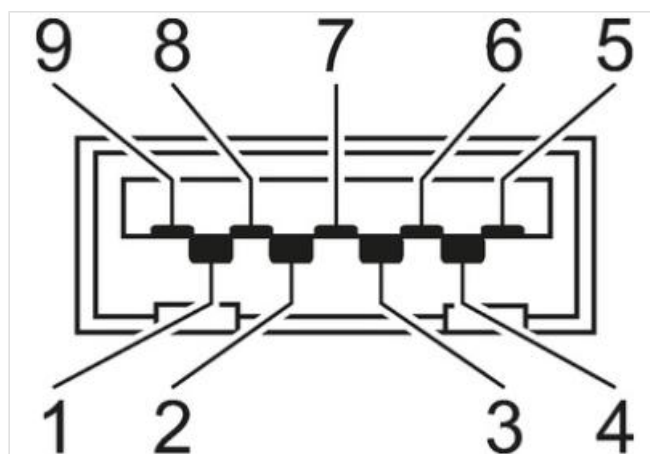
[Lien vers le produit](#)
**Illustration**


Photo non contractuelle

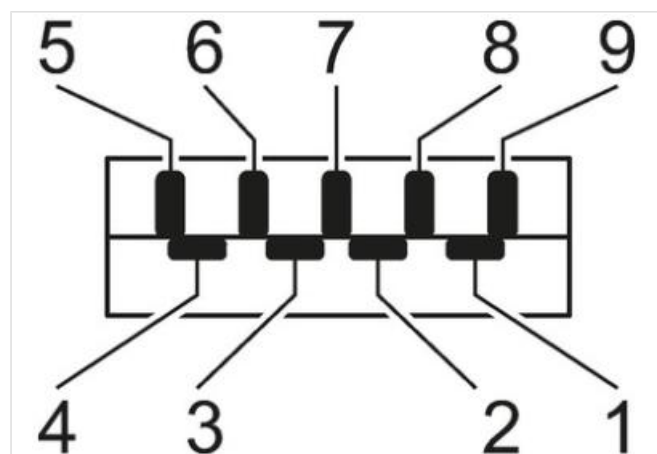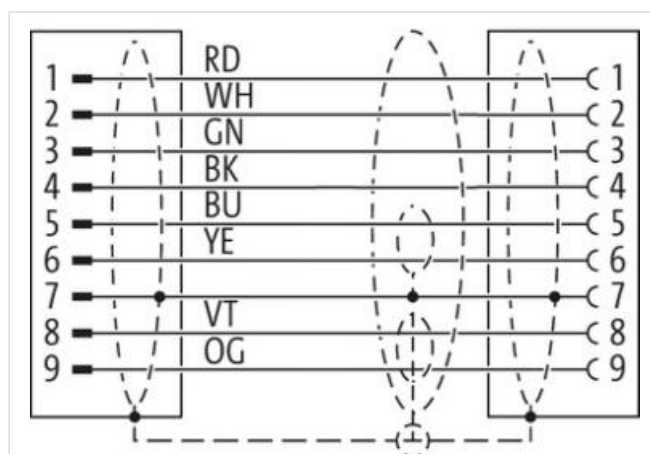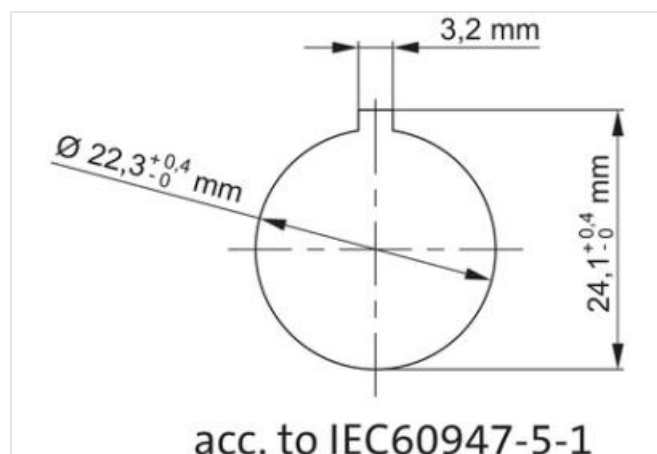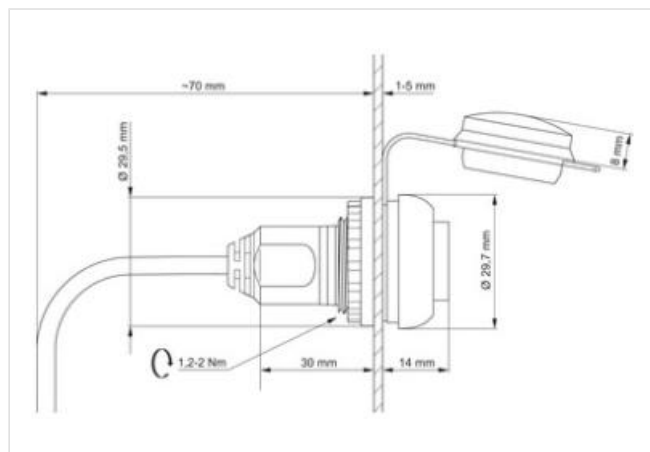

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143423      |
| ECLASS-6.1               | 27143419      |
| ECLASS-7.0               | 27440515      |
| ECLASS-8.0               | 27440515      |
| ECLASS-9.0               | 27440515      |
| ECLASS-10.1              | 27440515      |
| ECLASS-11.1              | 27440515      |
| ECLASS-12.0              | 27440515      |
| ETIM-5.0                 | EC002625      |
| GTIN                     | 4048879433402 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Tension de service CA   | 5 V    |
| Tension de service CC   | 5 V    |
| Courant de service max. | 900 mA |

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Spécification USB | 3.0 |
|-------------------|-----|

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

|        |     |
|--------|-----|
| Blindé | oui |
|--------|-----|

Protection des appareils | Électrique

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP20, IP65              |
| Degré de protection NEMA                      | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x    |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, À l'état fermé |

Protection des appareils | Mécanique

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Durée de vie mécanique | 1500 Cycles |
|------------------------|-------------|

Données mécaniques | Données de montage

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diamètre découpe | 22,5 mm |
| Diamètre         | 29,5 mm |
| Mounting depth   | 70 mm   |
| Profondeur       | 30 mm   |

Homologation

|        |     |
|--------|-----|
| UL 50E | oui |
|--------|-----|