

Modlight Illumix Classic Line 6W

LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection

Modlight Illumix Classic Line

6 W

Lien vers le produit

Illustration

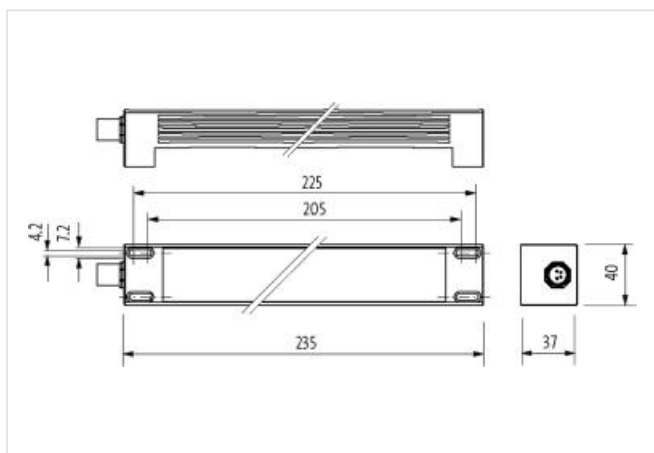


Photo non contractuelle



Caractéristiques techniques

Tension de service	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage A
Type de raccordement	M12 (mâle)
Efficacité lumineuse de la lampe	env. 105 lm/W
Flux lumineux de la lampe	env. 630 lm
Rendu des couleurs (Ra)	> 80
Teinte de lumière	Blanc lumière du jour, env. 5500 K

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.

Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 30.09.2022

Murrelektronik bv | Noorderlaan 147-b9 | B-2030 Antwerpen | Fon +32 (0)380 868 81 | Fax | shop@murrelektronik.be | shop.murrelektronik.be

Angle de rayonnement	> 120°
----------------------	--------

Courant de raccordement	6 W
-------------------------	-----

Caractéristiques générales

Mode de fixation	tournant
------------------	----------

Plage de température	-30...+50 °C
----------------------	--------------

Matériau (boîtier)	Aluminium anodisé
--------------------	-------------------

Matériau (recouvrement de la lampe)	Verre de sécurité à une couche (ESG) opaque, 4 mm
-------------------------------------	---

Altitude d'installation	Fonctionnement jusqu'à 2000 m
-------------------------	-------------------------------

Contrainte de vibrations	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
--------------------------	--------------------------------

Ø de la tête de vis	max. 12 mm/M5
---------------------	---------------

Humidité relative	5...95%
-------------------	---------

Degré de protection	IP67
---------------------	------

Dimensions H×L×P	37×235×40 mm (1.46×9.25×1.57 in)
------------------	----------------------------------

Contrainte de choc	50 g, 11 ms
--------------------	-------------

Numéro de réf.	4000-75801-1415006
----------------	--------------------