

## Modlight Illumix Slim Line C24W



LED machine lamp, IP54, 24VDC, 2xM8 connection

24 W

Modlight Illumix Slim Line C

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration

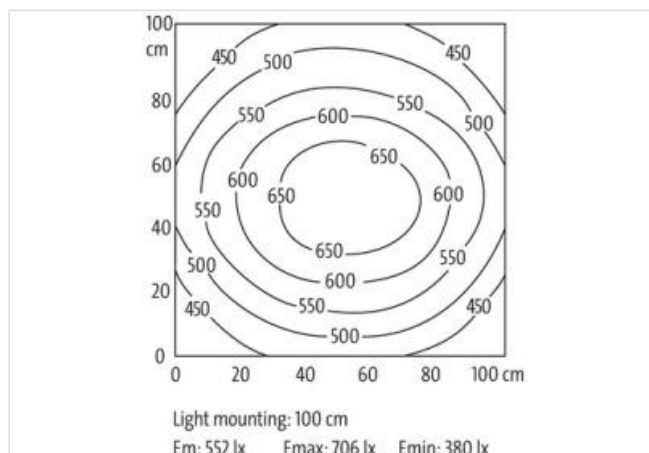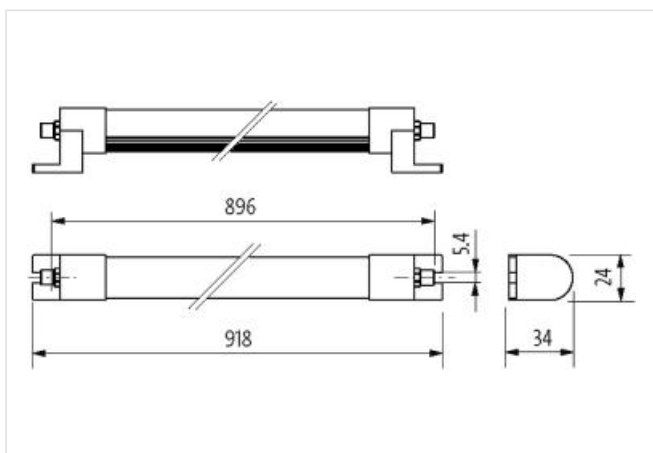

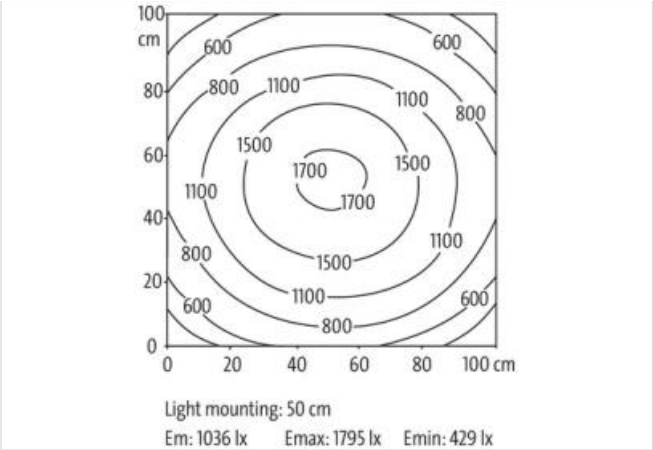


Photo non contractuelle



| données commerciales                        |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27110306              |
| ECLASS-6.1                                  | 27110390              |
| ECLASS-7.0                                  | 27110390              |
| ECLASS-8.0                                  | 27110390              |
| ECLASS-9.0                                  | 27110345              |
| ECLASS-10.1                                 | 27110345              |
| ECLASS-11.1                                 | 27110345              |
| ECLASS-12.0                                 | 27110345              |
| ETIM-5.0                                    | EC000348              |
| GTIN                                        | 4048879752404         |
| Numéro du tarif douanier                    | 94054239              |
| Unité de conditionnement                    | 1                     |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |                       |
| Tension de service CC                       | 24 V                  |
| Tension de service CC min.                  | 21,6 V                |
| Tension de service CC max.                  | 27,6 V                |
| Puissance absorbée max.                     | 24 W                  |
| HMI   Illumination properties               |                       |
| Radiation angle min.                        | 120 °                 |
| Température de la couleur                   | 5500 K                |
| Rendu des couleurs (Ra) min.                | 80                    |
| Efficacité lumineuse                        | 145 lm/W              |
| Teinte de lumière                           | Blanc lumière du jour |
| Flux lumineux                               | 3480 lm               |
| Installation   Raccordement                 |                       |
| Family construction form                    | M8                    |
| Gender                                      | male                  |
| Installation   Affectation des broches      |                       |
| Codage                                      | A                     |
| Nombre de pôles                             | 4                     |
| Protection des appareils   Électrique       |                       |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Hauteur d'installation max.         | 2000 m |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP54   |

Protection des appareils | Mécanique

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27)     | 50 g, 11 ms                            |
| Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz) |

Données mécaniques | Données du matériau

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Revêtement du boîtier             | eloxiert                |
| Matériau boîtier                  | Aluminium               |
| Matériau recouvrement de la lampe | Polystyrène opaque (PS) |

Données mécaniques | Données de montage

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Hauteur                         | 34 mm  |
| Largeur                         | 918 mm |
| Profondeur                      | 24 mm  |
| Diamètre max. de la tête de vis | 12 mm  |
| Filetage de la tête de vis max. | M5     |

Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Température de service min.                      | -30 °C |
| Température de service max.                      | 50 °C  |
| Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 %    |
| Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 %   |

Type de connexion 2

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Family construction form | M8      |
| Gender                   | female  |
| Codage                   | A       |
| Nombre de pôles          | 4       |
| PIN 1                    | n.c.    |
| PIN 2                    | n.c.    |
| PIN 3                    | 0 V DC  |
| PIN 4                    | 24 V DC |
| Family construction form | M8      |
| Gender                   | male    |
| Codage                   | A       |
| Nombre de pôles          | 4       |
| PIN 1                    | n.c.    |
| PIN 2                    | n.c.    |
| PIN 3                    | 0 V DC  |
| PIN 4                    | 24 V DC |