

**M8 female 90° A-cod. snap-in with cable**

PUR 4x0.25 bk UL/CSA 7.5m

**⚠ REMARQUE ⚠****LE PRODUIT A ÉTÉ ABANDONNÉ. VEUILLEZ TENIR COMPTE DES ARTICLES ALTERNATIFS.**

Femelle 90°

M8 (Snap In), 4 pôles

avec passe-câble

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.


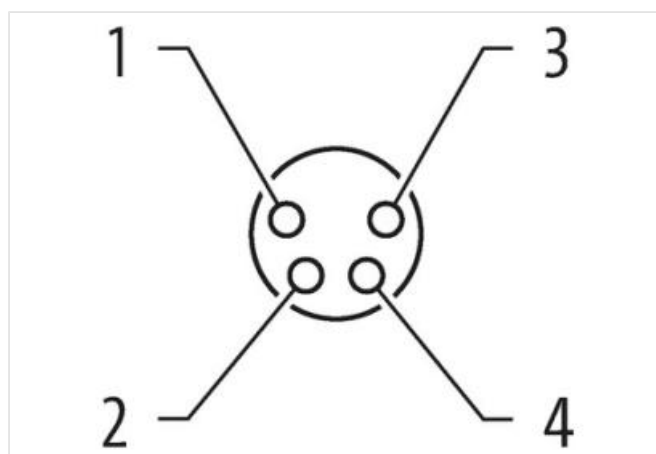
**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle

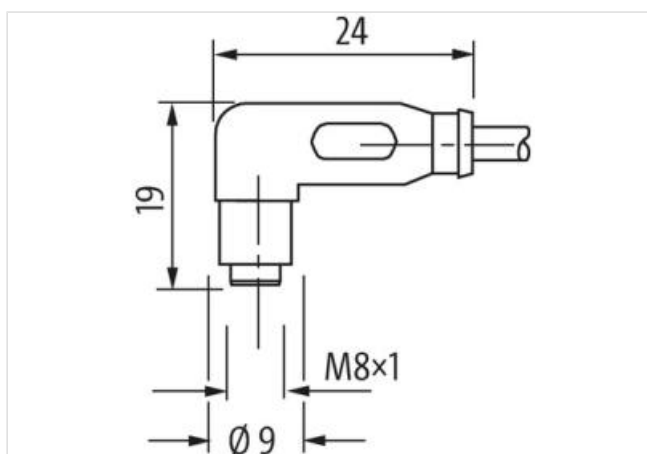

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Longueur du câble                                      | 7,5 m                                             |
| Mode de fixation                                       | enfiché                                           |
| Family construction form                               | M8                                                |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur)               | 6,5 mm                                            |
| Matériau                                               | PUR                                               |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                    | IP65                                              |
| Longueur non gainée                                    | 20 mm                                             |
| <b>données commerciales</b>                            |                                                   |
| ECLASS-6.0                                             | 27061801                                          |
| Numéro du tarif douanier                               | 85444290                                          |
| Unité de conditionnement                               | 1                                                 |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>     |                                                   |
| Tension de service CA max.                             | 50 V                                              |
| Tension de service CC max.                             | 60 V                                              |
| Tension de service CA (listé UL)                       | 30 V                                              |
| Tension de service CC (listé UL)                       | 30 V                                              |
| Courant de service max. par contact                    | 4 A                                               |
| <b>Installation   Raccordement</b>                     |                                                   |
| Longueur non gainée                                    | 20 mm                                             |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>           |                                                   |
| Condition supplémentaire Indice de protection          | enfiché, Verrouillé                               |
| Degré de pollution                                     | 3                                                 |
| Tension de choc assignée                               | 1,5 kV                                            |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)             | I                                                 |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                                                   |
| Material screw connection                              | PUR                                               |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                                   |
| Type de verrouillage                                   | Snap In                                           |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                                   |
| Température de service min.                            | -25 °C                                            |
| Température de service max.                            | 85 °C                                             |
| Additional condition temperature range                 | depending on cable quality                        |
| Produit standard                                       | DIN EN 61076-2-114 (M8)                           |
| <b>Installation   Câble</b>                            |                                                   |
| Identification du câble                                | 621                                               |
| Type de câble                                          | 2                                                 |
| Couleur de gaine                                       | noir                                              |
| Type of Certificate                                    | cURus                                             |
| Amount stranding                                       | 1                                                 |
| Stranding                                              | 4 wires twisted                                   |
| wire arrangement                                       | , noir, bleu, blanc                               |
| Cable weight                                           | 32,01 g/m                                         |
| Matériel gaine                                         | PUR                                               |
| Dureté Shore gaine                                     | 85 ± 5 Shore A                                    |
| Absence d'ingrédients (gaine)                          | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
| Outer-diameter (jacket)                                | 4,6 mm                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)                      | ± 5 %                                             |
| Material wire insulation                               | PVC                                               |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Amount wires                                            | 4                                                                            |
| Outer diameter insulation                               | 1,25 mm                                                                      |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                        |
| Shore hardness wire insulation                          | 43 ± 5 Shore D                                                               |
| Material properties wire insulation                     | Bon traitement mécanique                                                     |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                            |
| Amount strands (wire)                                   | 32                                                                           |
| Diameter of single wires                                | 0,1 mm                                                                       |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,25 mm²                                                                     |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                                              |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 5 m @ 25 °C   Horizontale                                                    |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 2 Mio. @ 25 °C                                                               |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 3,6 A                                                                        |
| Electrical resistance line constant wire                | 79 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C                                                                        |
| UV resistance                                           | DIN EN ISO 4892-2 A                                                          |
| Résistance à la flamme                                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 10 x Outer diameter                                                          |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 15 x Outer diameter                                                          |