

M8 male 0° A-cod. solder pins

3-pol., 0.25mm², 3,5 - 5mm

Mâle droit  
M8, 3 pôles  
avec picots à souder  
Section de raccordement : max. 0.25 mm²

Lien vers le produit

Illustration

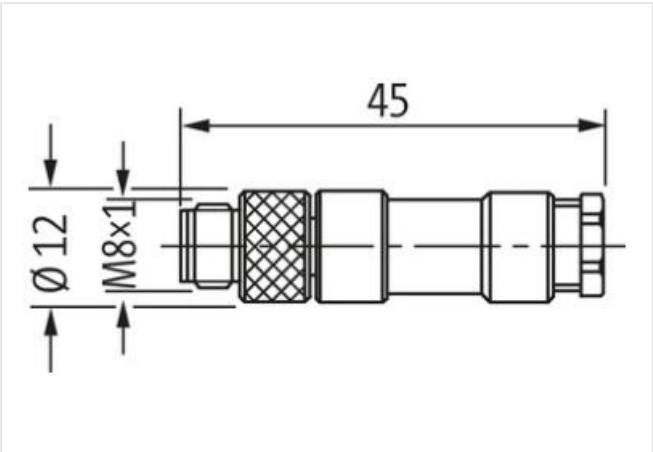
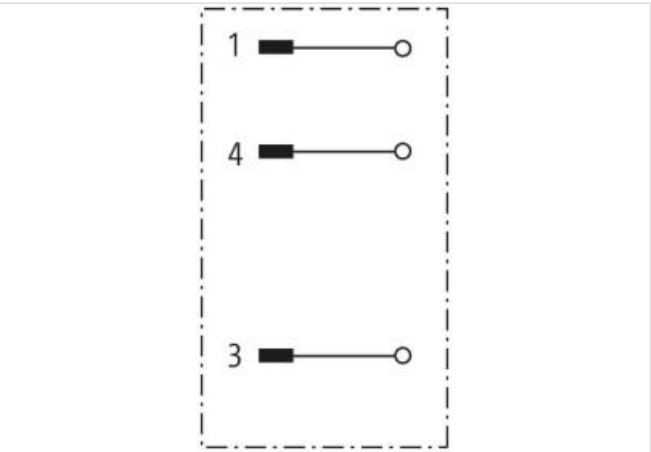
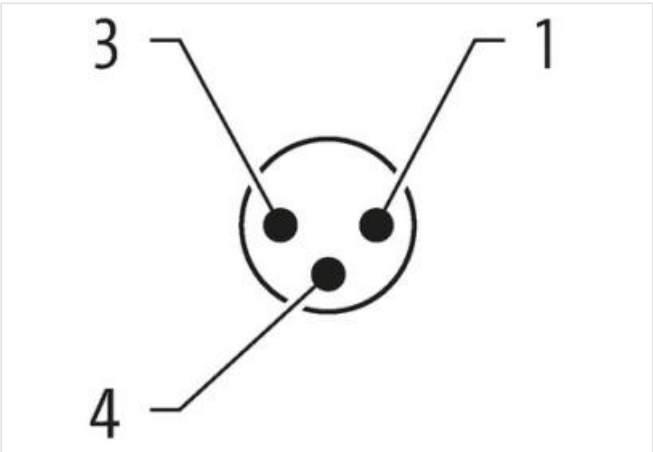


Photo non contractuelle

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Family construction form            | M8       |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67     |
| données commerciales                |          |
| ECLASS-6.0                          | 27279221 |
| ECLASS-7.0                          | 27440104 |
| ECLASS-8.0                          | 27440104 |
| ECLASS-9.0                          | 27440102 |
| ECLASS-10.1                         | 27440102 |
| ECLASS-11.1                         | 27440102 |
| ECLASS-12.0                         | 27440116 |
| ETIM-5.0                            | EC001855 |

GTIN 4048879224666

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max. 60 V

Tension de service CC max. 60 V

Courant de service max. par contact 4 A

#### Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max. 0,25 mm<sup>2</sup>

#### Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé

#### Données mécaniques | Données de montage

Plage de serrage min. 3,5 mm

Plage de serrage max. 5 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 12 mm

Profondeur 12 mm

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -25 °C

Température de service max. 85 °C

#### Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.