

SVS VALVE PLUG FORM BI 11MM FIELD-WIREABLE

110V LED+VDR PG9

Forme BI (11 mm)
110 V AC/DC $\pm 10\%$
LED et VDR
PG9

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

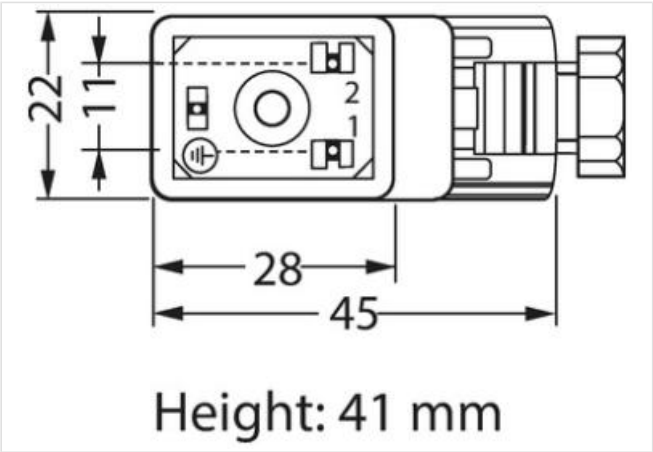
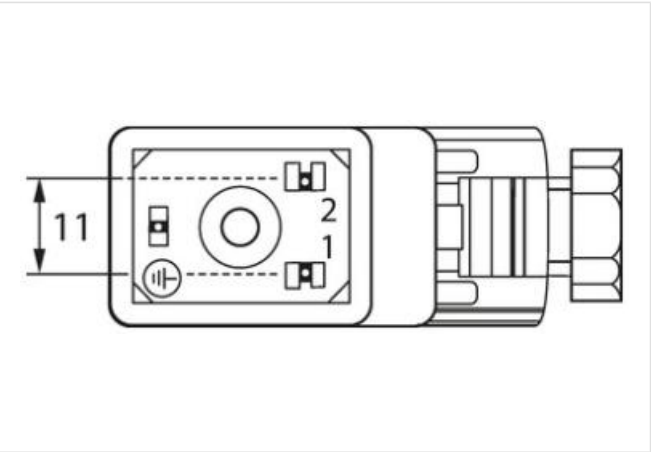
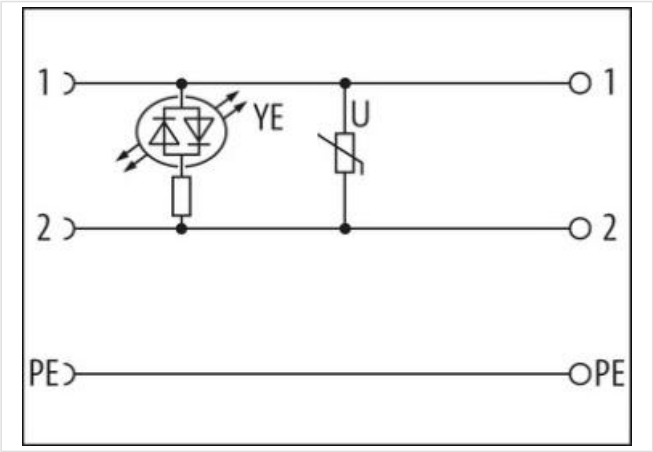


Photo non contractuelle

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187114

Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Capacity CX	10 ms
Puissance de maintien max.	100 W
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	110 V
Tension de service CA min.	99 V
Tension de service CA max.	121 V
Tension de service CC	110 V
Tension de service CC min.	99 V
Tension de service CC max.	121 V
Tension de crête de coupure max.	250 V
Consommation électrique max.	12 mA
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	jaune
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max.	1,5 mm²
Installation Raccordement	
Couple de serrage	0,4 Nm
Set de fixation	M3
Protection des appareils Électrique	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	PG9
Plage de serrage min.	6 mm
Plage de serrage max.	8 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C