

SVS ECO LED VALVE PLUG FORM CI 9.4 MM LED VDR 110V

2+PE field-wireable M12

Forme CI (9.4 mm)
110 V AC/DC $\pm 10\%$
LED et VDR
métrique

À raccorder soi-même (bornes à vis)

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

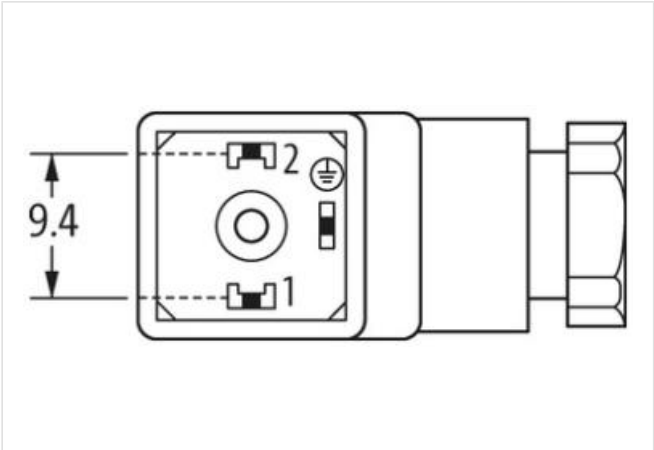
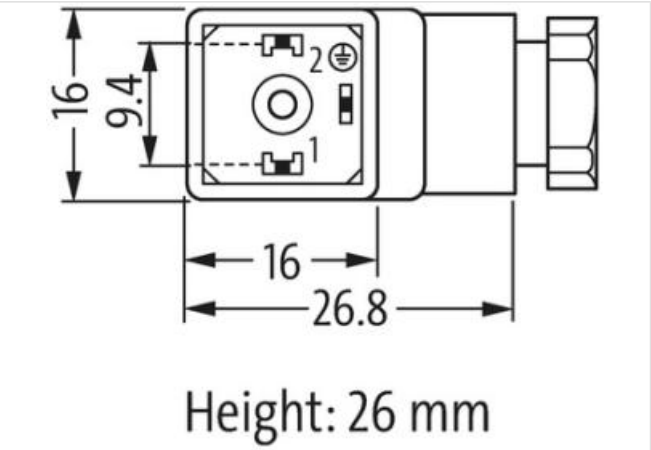
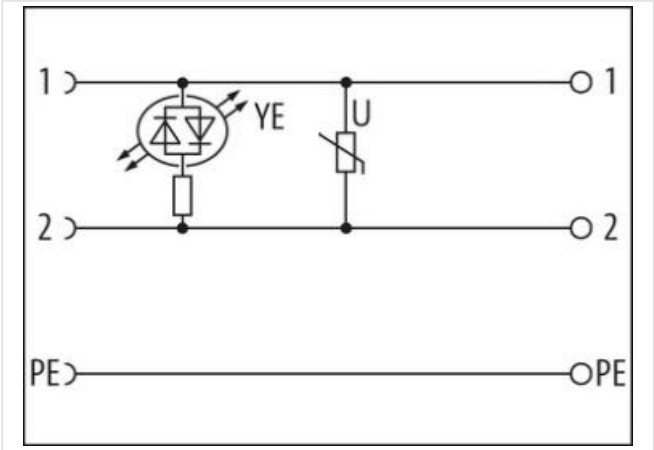


Photo non contractuelle

Mode de fixation	enfiché, Vissé
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102

ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879186957
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	110 V
Tension de service CA min.	99 V
Tension de service CA max.	121 V
Tension de service CC	110 V
Tension de service CC min.	99 V
Tension de service CC max.	121 V
Courant de service max. par contact	1,5 A

Diagnostics

Indicateur d'état à LED	jaune
-------------------------	-------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	0,5 mm ²
------------------------------	---------------------

Installation | Raccordement

Couple de serrage	0,4 Nm
Couple de serrage vis de serrage	0,2 Nm
Set de fixation	M12 x 1.5

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	2 + PE
-----------------	--------

Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Antiparasitage supplémentaire	Varistor

Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier	transparent
Matériau joint	NBR
Matériau boîtier	PA

Données mécaniques | Données de montage

vis de fixation	M3
Plage de serrage min.	4 mm
Plage de serrage max.	6 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	60 °C