

T-Coupler Slimline M12 male/ 2xM12 female shielded

4-pol. / 2x 3-pol. A-cod. for analog sensors

Coupleur T
Mâle droit – femelles droit
M12 – M12
4 pôles – 3 pôles
blindé
Branchement en parallèle

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



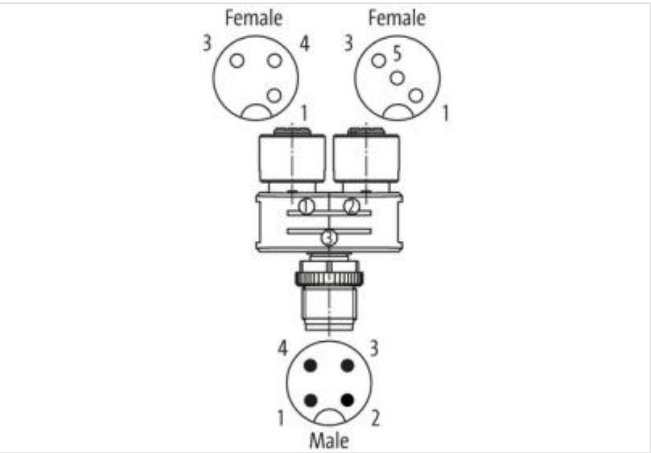


Photo non contractuelle

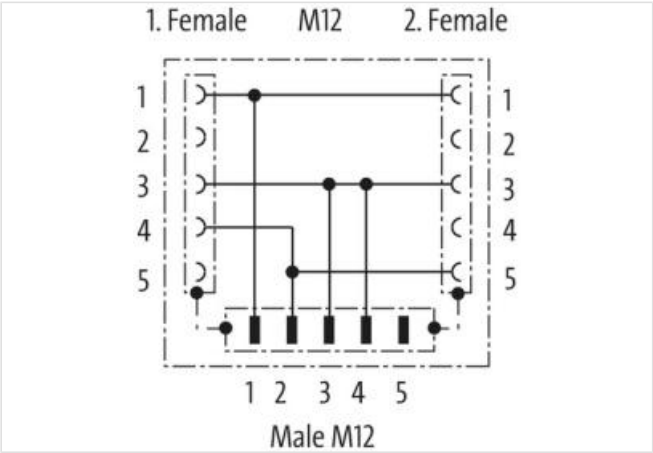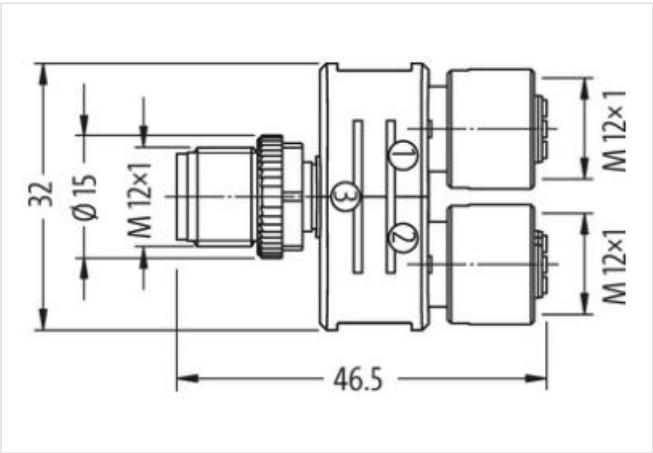

Family construction form	M12
Codage	A

Ouverture de clé SW13

Family construction form M12
Codage A

Page 3

Family construction form M12
Codage A

données commerciales

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440106
ECLASS-11.1 27440106
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879332798
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max. 60 V
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 4 A

Installation | Raccordement

Couple de serrage 0,6 Nm
Set de fixation M12 x 1

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier PUR

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.