

**MSUD double valve B-10mm with cable**

PUR 4x0.75 ye 3m

Forme B (10 mm)

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

LED et antiparasitage

Câble de raccordement L = 150 mm

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.


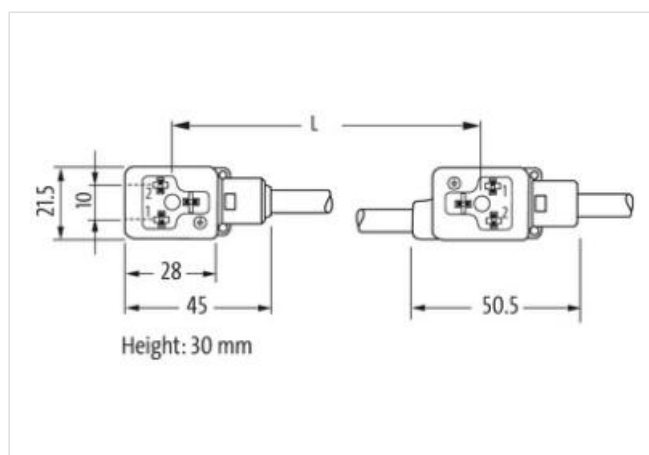
**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle

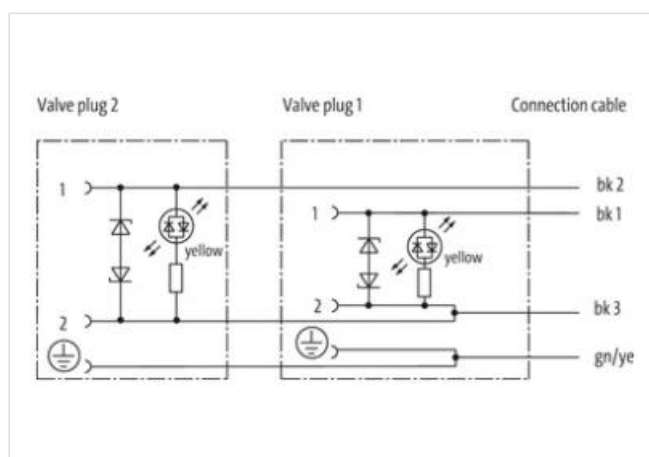

Longueur du câble

3 m

|                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Couple de serrage                                                 | 0,4 Nm                             |
| Filetage                                                          | M3                                 |
| Matériau                                                          | PBT                                |
|                                                                   |                                    |
| Couple de serrage                                                 | 0,4 Nm                             |
| Filetage                                                          | M3                                 |
| Matériau                                                          | PBT                                |
| <b>données commerciales</b>                                       |                                    |
| ECLASS-6.0                                                        | 27061801                           |
| GTIN                                                              | 4065909098721                      |
| Numéro du tarif douanier                                          | 85444290                           |
| Unité de conditionnement                                          | 1                                  |
| <b>Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques</b> |                                    |
| Capacity CX                                                       | 20 ms                              |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>                |                                    |
| Tension de service CA                                             | 24 V                               |
| Tension de service CA min.                                        | 19,2 V                             |
| Tension de service CA max.                                        | 28,8 V                             |
| Tension de service CC                                             | 24 V                               |
| Tension de service CC min.                                        | 18 V                               |
| Tension de service CC max.                                        | 30 V                               |
| Tension de crête de coupure max.                                  | 55 V                               |
| Courant de service max. par contact                               | 4 A                                |
| Consommation électrique max.                                      | 12 mA                              |
| <b>Diagnostics</b>                                                |                                    |
| Indicateur d'état à LED                                           | jaune                              |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>                      |                                    |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                               | IP67                               |
| Condition supplémentaire Indice de protection                     | enfiché, Vissé                     |
| Tension de choc assignée                                          | 0,8 kV                             |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>                   |                                    |
| Couleur du boîtier                                                | noir                               |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>                    |                                    |
| Mode de fixation                                                  | enfiché, Vissé                     |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>            |                                    |
| Température de service min.                                       | -25 °C                             |
| Température de service max.                                       | 85 °C                              |
| Additional condition temperature range                            | depending on cable quality         |
| <b>Installation   Câble</b>                                       |                                    |
| Identification du câble                                           | 027                                |
| Type de câble                                                     | 2                                  |
| Printing color of wire insulation                                 | Blanc (isolation noir)             |
| Couleur de gaine                                                  | jaune                              |
| Type of Certificate                                               | cURus                              |
| Amount stranding                                                  | 1                                  |
| Stranding                                                         | 4 wires twisted                    |
| wire arrangement                                                  | noir 1, noir 2, noir 3, Vert-jaune |
| Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles)                   | 2 Mio. @ 25 °C                     |
| Cable weight                                                      | 74,8 g/m                           |
| Matériel gaine                                                    | PUR                                |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dureté Shore gaine                          | 85 ± 5 Shore A                                            |
| Absence d'ingrédients (gaine)               | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Outer-diameter (jacket)                     | 6,5 mm                                                    |
| Tolerance outer diameter (sheath)           | ± 5 %                                                     |
| Matériau à l'intérieur de la gaine          | PVC                                                       |
| Couleur (intérieur de la gaine)             | jaune                                                     |
| Material wire insulation                    | PVC                                                       |
| Amount wires                                | 4                                                         |
| Outer diameter insulation                   | 1,8 mm                                                    |
| Outer diameter tolerance core insulation    | ± 5 %                                                     |
| Shore hardness wire insulation              | 43 ± 5 Shore D                                            |
| Ingredient freeness wire insulation         | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Printing color of wire insulation           | Blanc (isolation noir)                                    |
| Amount strands (wire)                       | 42                                                        |
| Diameter of single wires                    | 0,15 mm                                                   |
| Conductor crossection (wire)                | 0,75 mm²                                                  |
| Material conductor wire                     | Fil de cuivre, nu                                         |
| Conductor type (wire)                       | Classe de fil 6                                           |
| Electrical function wire                    | Signal                                                    |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m @ 25 °C   Horizontale                                 |
| Courant admissible (norme)                  | selon DIN VDE 0298-4                                      |
| Intensité admissible min. conducteur        | 9,6 A                                                     |
| Electrical function wire                    | Signal                                                    |
| Electrical resistance line constant wire    | 26 Ω/km @ 20 °C                                           |
| Nominal voltage power AC max.               | 300 V                                                     |
| Température de service min. (statique)      | -30 °C                                                    |
| Température de service max. (statique)      | 80 °C                                                     |
| Température de service min. (dynamique)     | -5 °C                                                     |
| Température de service max. (dynamique)     | 80 °C                                                     |
| chemical resistance                         | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Résistance à l'essence                      | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Oil resistance                              | DIN EN 60811-404                                          |
| Rayon de flexion (fixe)                     | 10 x Outer diameter                                       |
| Rayon de flexion (en mouvement)             | 15 x Outer diameter                                       |