

### Push Pull RJ45 male 0° IDC

4-pol., 0,14 - 0,34mm<sup>2</sup>, 4,5 - 11mm, shielded, CAT5

PROFINET

Mâle droit

RJ45PP, 4 pôles

Bornes guillotines

Section de raccordement : 0.14...0.34 mm<sup>2</sup>

Push Pull

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

### Lien vers le produit

#### Illustration



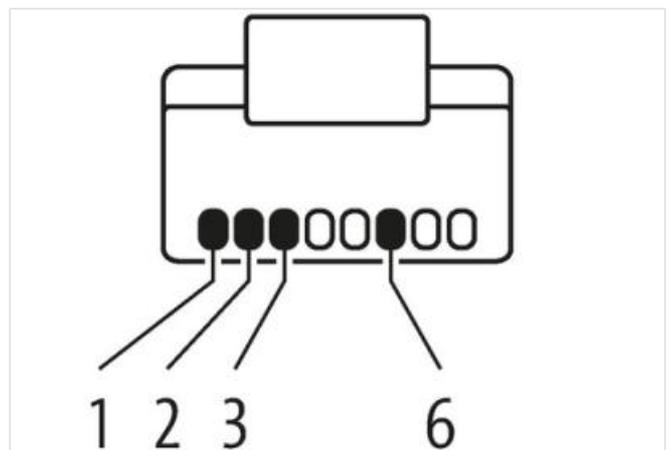


Photo non contractuelle

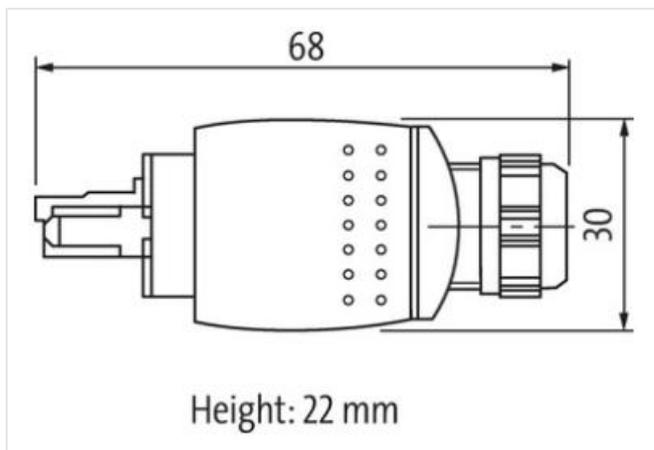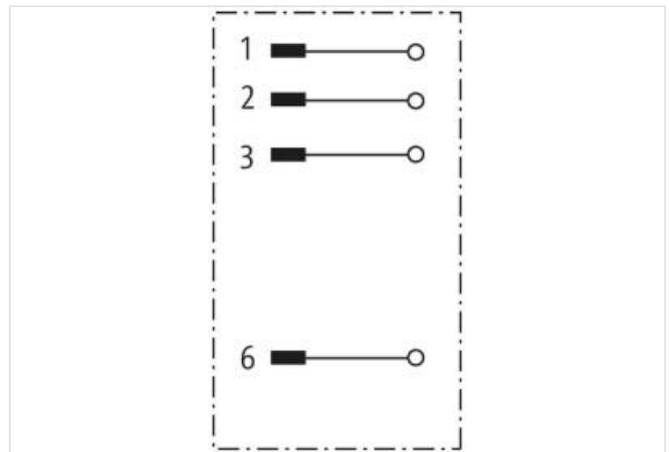

#### données commerciales

ECLASS-6.0

27279221

ECLASS-6.1	27260703
ECLASS-7.0	2744010
ECLASS-8.0	2744010
ECLASS-9.0	27440114
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879363372
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC max.	60 V
Courant de service max. par contact	2 A

#### Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Paramètres de transmission	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max.	100 MBit/s

#### Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet

Duplex	Full duplex
--------	-------------

#### Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement max.	0,34 mm <sup>2</sup>
Numéro AWG min.	26
Numéro AWG max.	22

#### Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé

#### Données mécaniques | Données de montage

Plage de serrage min.	4 mm
Plage de serrage max.	11 mm

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	70 °C

#### Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	<b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Produit standard	IEC 61076-3-117 V.14
------------------	----------------------