

Adaptor M8 male / M8 female A-cod.

3-pol. / 4-pol., conf. 1,3,4

Adaptateur  
Mâle - femelle  
M8 – M8, 3/4 pôles

Lien vers le produit

Illustration



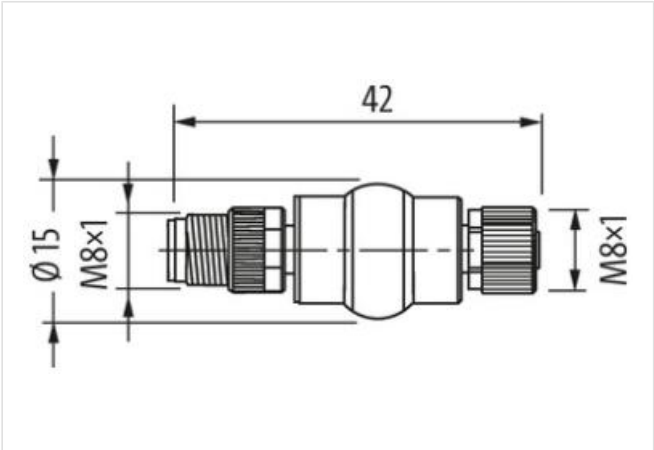


Photo non contractuelle

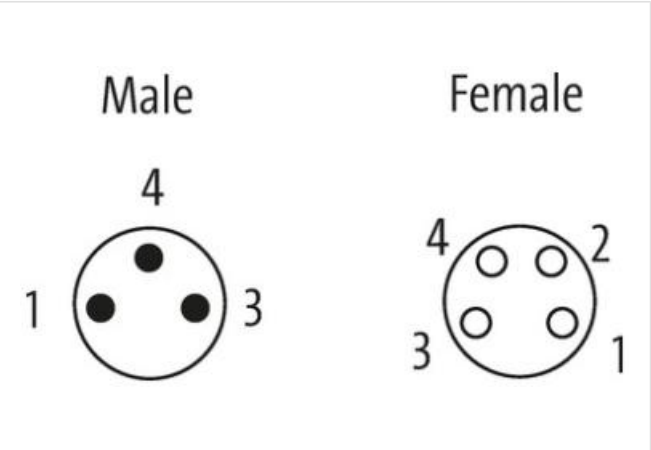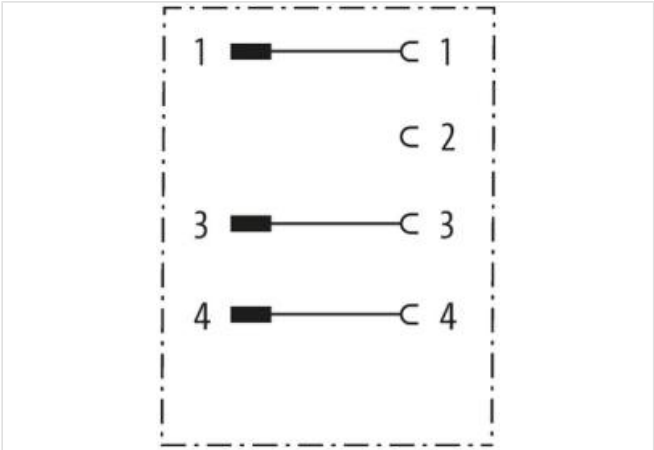

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Family construction form | M8       |
| Ouverture de clé         | SW9      |
| données commerciales     |          |
| ECLASS-6.0               | 27143423 |
| ECLASS-6.1               | 27260702 |
| ECLASS-7.0               | 27440102 |
| ECLASS-8.0               | 27440102 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0               | 27440106      |
| ECLASS-10.1              | 27440102      |
| ECLASS-11.1              | 27440102      |
| ECLASS-12.0              | 27440106      |
| ETIM-5.0                 | EC001855      |
| GTIN                     | 4048879118538 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Tension de service CA max.            | 50 V |
| Tension de service CC max.            | 60 V |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 30 V |
| Courant de service max. par contact   | 4 A  |

#### Installation | Raccordement

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Couple de serrage | 0,6 Nm  |
| Set de fixation   | M12 x 1 |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP67           |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 3              |
| Tension d'isolement assignée                  | 800 V          |
| Tension de choc assignée                      | 1,5 kV         |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | I              |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Revêtement verrouillage | Nickeled   |
| Matériau boîtier        | PUR        |
| Matériau verrouillage   | Zinc moulé |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
|------------------|--------------------------------------------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -25 °C |
| Température de service max. | 85 °C  |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |