

Adaptor M8 on rear A-cod. / MSUD valve plug B-10mm

0

Forme B (10 mm) – M8, raccordement vers l’arrière  
24 V AC/DC ±25%  
LED

3 pôles  
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.  
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



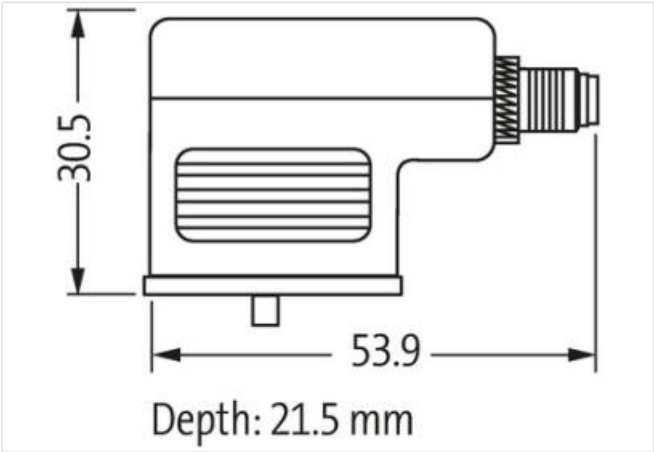


Photo non contractuelle

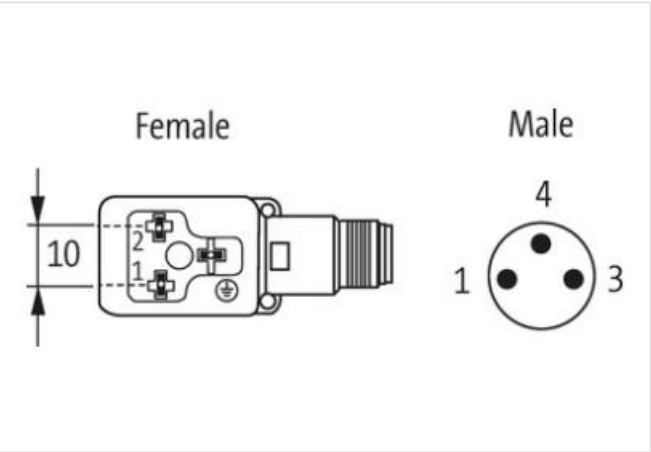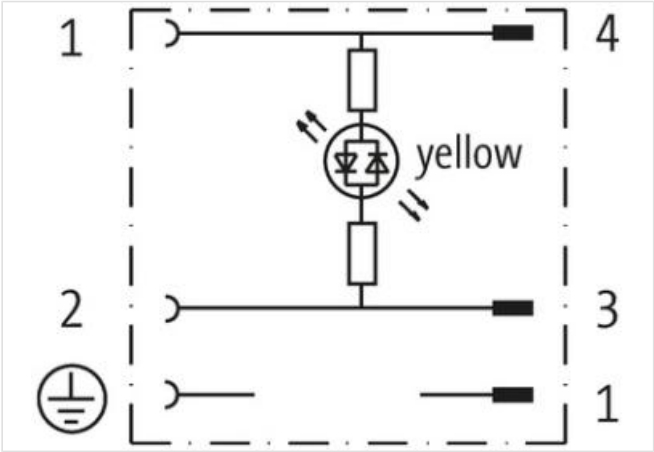

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27143423 |
| ECLASS-7.0           | 27449001 |
| ECLASS-8.0           | 27449001 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0               | 27440321      |
| ECLASS-10.1              | 27440106      |
| ECLASS-11.1              | 27440106      |
| ECLASS-12.0              | 27440106      |
| ETIM-5.0                 | EC001855      |
| GTIN                     | 4048879115926 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de service CA               | 24 V |
| Tension de service CA min.          | 18 V |
| Tension de service CA max.          | 30 V |
| Tension de service CC               | 24 V |
| Tension de service CC min.          | 18 V |
| Tension de service CC max.          | 30 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A  |

**Installation | Raccordement**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Couple de serrage | 0,4 Nm  |
| Set de fixation   | M3 / M8 |

**Installation | Affectation des broches**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nombre de pôles | 2 + PE |
|-----------------|--------|

**Protection des appareils | Électrique**

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP67           |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Tension de choc assignée                      | 0,8 kV         |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -25 °C |
| Température de service max. | 85 °C  |