

## Valve connector base A-18mm

2-pol.+ PE


Socle de fiche de vanne  
Forme A (18 mm)  
2 contacts + terre

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration



Photo non contractuelle

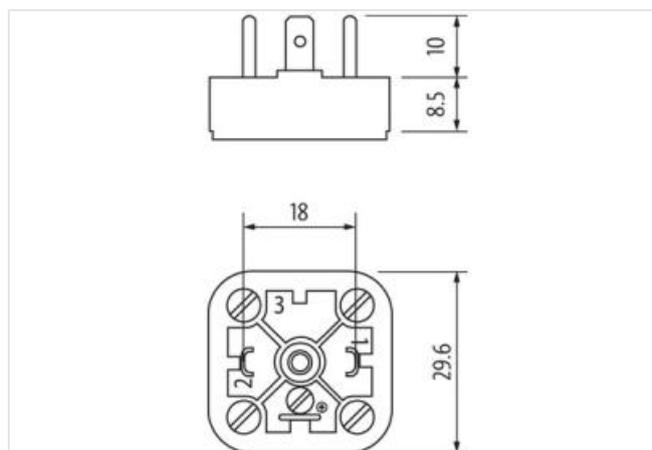

Matériau contact	Laiton
<b>données commerciales</b>	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879114059
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	30 V
Courant de service	10 A

#### Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	1 mm <sup>2</sup>
------------------------------	-------------------

#### Installation | Raccordement

Connection information	Lötanschluss
------------------------	--------------

#### Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	2 + PE
-----------------	--------

#### Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Degré de pollution	3

Tension de choc assignée	4 kV
--------------------------	------

Catégorie de surtension (EN 60664-1)	III
--------------------------------------	-----

Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
--------------------------------------	-----

#### Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

#### Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Étamé
-----------------------	-------

Matériau support de contact	Plastique
-----------------------------	-----------

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	125 °C
-----------------------------	--------