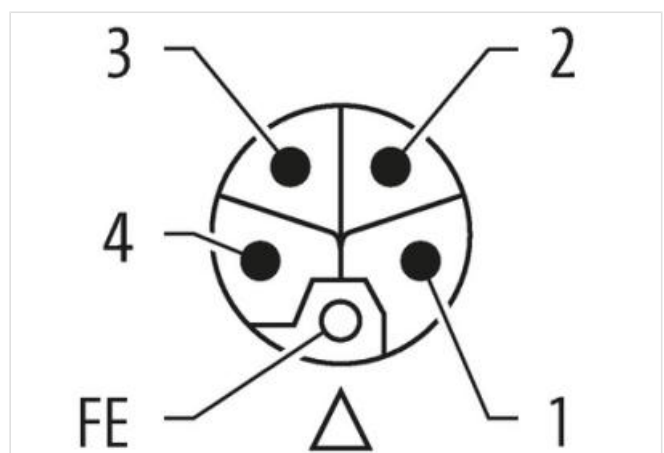
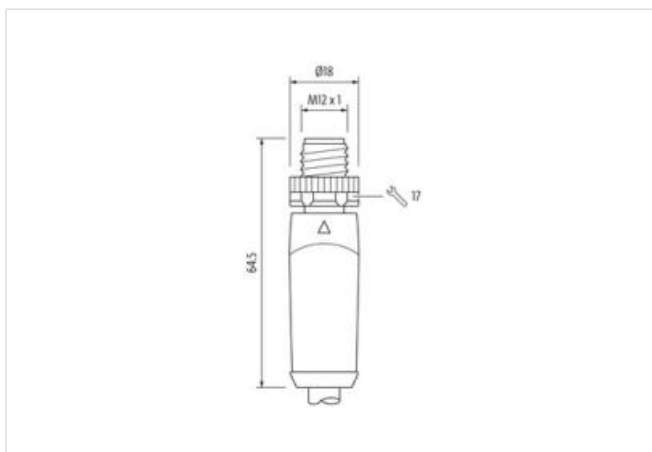
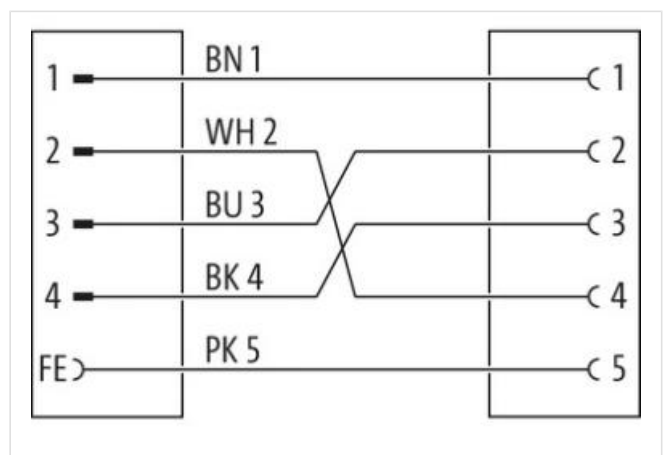


M12 Power L-kod. St. 0° / Push Pull Power 0°

PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 6,0m

Mâle droit – mâle droit
 M12 codage L - PPP, 5 pôles
 Push Pull Power
 avec passe-câble

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
 En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.
 Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

[Lien vers le produit](#)**Illustration**


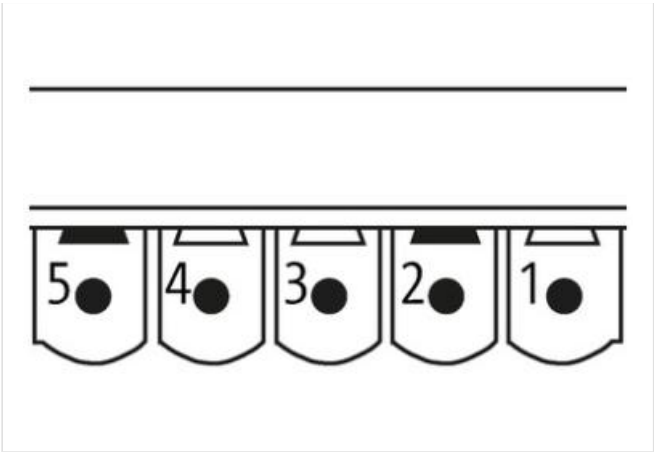


Photo non contractuelle

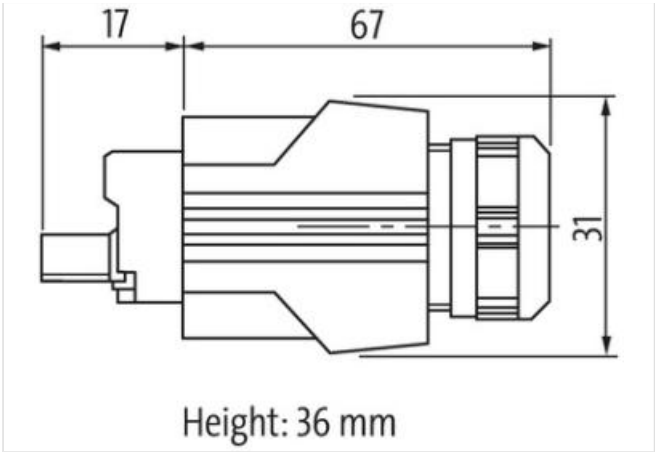

Longueur du câble	6 m
Mode de fixation	enfiché, Vissé
Family construction form	M12P
convient pour gaine striée (Ø intérieur)	16,4 mm
Codage	L
Nombre de pôles	5
Mode de fixation	enfiché, Vissé
Family construction form	Push Pull Power
Nombre de pôles	5
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909068083
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max.	24 V
Tension de service CC max.	24 V
Courant de service max. par contact	12 A
Installation Raccordement	
Ouverture de clé	SW17
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67

Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
---	----------------

Degré de pollution	3
--------------------	---

Tension de choc assignée	1,5 kV
--------------------------	--------

Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	I
--	---

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement vis de verrouillage	Nickeled
--------------------------------	----------

Matériau verrouillage	Zinc moulé
-----------------------	------------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Push Pull
------------------	-----------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	85 °C
-----------------------------	-------

Additional condition temperature range	depending on cable quality
--	----------------------------

Produit standard	IEC 61076-2-111
------------------	-----------------

Installation | Câble

Identification du câble	P39
-------------------------	-----

Type de câble	3
---------------	---

Printing color of wire insulation	Noir (isolation rose), Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir)
-----------------------------------	---

Couleur de gaine	gris
------------------	------

Type of Certificate	cURus
---------------------	-------

Amount stranding	1
------------------	---

Stranding	5 wires de Filler twisted
-----------	---------------------------

Filler	oui
--------	-----

wire arrangement	1, rosa 5, noir 4, bleu 3, blanc 2
------------------	------------------------------------

Cable weight	222,2 g/m
--------------	-----------

Matériel gaine	PUR
----------------	-----

Dureté Shore gaine	90 ± 5 Shore A
--------------------	----------------

Absence d'ingrédients (gaine)	Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
-------------------------------	---

Outer-diameter (jacket)	9,5 mm
-------------------------	--------

Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
-----------------------------------	-------

Material wire insulation	PP
--------------------------	----

Amount wires	5
--------------	---

Outer diameter insulation	2,85 mm
---------------------------	---------

Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
--	-------

Shore hardness wire insulation	60 ± 5 Shore D
--------------------------------	----------------

Ingredient freeness wire insulation	Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
-------------------------------------	---

Printing color of wire insulation	Noir (isolation rose), Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir)
-----------------------------------	---

Amount strands (wire)	140
-----------------------	-----

Diameter of single wires	0,15 mm
--------------------------	---------

Conductor crosssection (wire)	2,5 mm²
-------------------------------	---------

Material conductor wire	Fil de cuivre, nu
-------------------------	-------------------

Conductor type (wire)	Classe de fil 6
-----------------------	-----------------

Course de déplacement (chaîne porte-câbles)	5 m @ 25 °C
---	-------------

Tension nominale CA max.	1000 V
--------------------------	--------

Courant admissible (norme)	selon DIN VDE 0298-4
----------------------------	----------------------

Intensité admissible min. conducteur	19,5 A
--------------------------------------	--------

Electrical resistance line constant wire	8 Ω/km @ 20 °C
--	----------------

Tension alternative constante (conducteur - conducteur)	10 kV @ 60 s
---	--------------

Tension alternative constante (conducteur - gaine)	10 kV @ 60 s
--	--------------

Température de service min. (statique)	-50 °C
--	--------

Température de service max. (statique)	80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement
Température de service min. (dynamique)	-25 °C
Température de service max. (dynamique)	80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
Résistance à la flamme	UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2
chemical resistance	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance	DIN EN 60811-404 Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Rayon de flexion (fixe)	7,5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement)	10 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)	5 Mio. @ 25 °C
Nombre de cycles de torsion	2 Mio. 25 °C
Contrainte due à la torsion	± 180 °/m
Vitesse de torsion	35 Cycles/min