

B24 female 24-pole, screw t., 500 V, 16 A

B24  
Femelle  
24 pôles  
Borne à vis  
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration


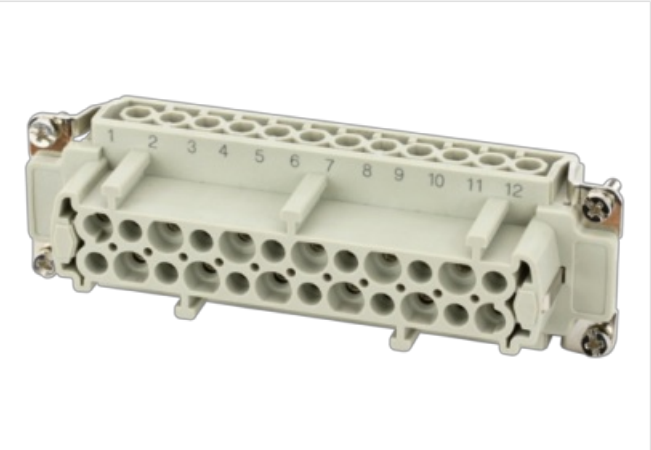


Photo non contractuelle

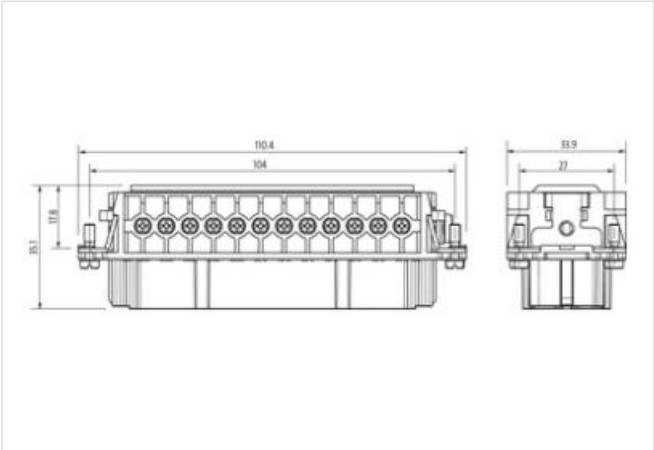

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143424      |
| ECLASS-6.1               | 27261204      |
| ECLASS-7.0               | 27440205      |
| ECLASS-8.0               | 27440205      |
| ECLASS-9.0               | 27440205      |
| ECLASS-10.1              | 27440205      |
| ECLASS-11.1              | 27440205      |
| ECLASS-12.0              | 27440205      |
| ETIM-5.0                 | EC000438      |
| GTIN                     | 4048879638586 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tension de service CA | 500 V |
| Tension de service CC | 500 V |
| Courant de service    | 16 A  |

Caractéristiques techniques | Installation

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Section de raccordement min. | 0,5 mm² |
| Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
| Numéro AWG min.              | 20      |
| Numéro AWG max.              | 14      |

Installation | Raccordement

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Longueur de dénudage                       | 7,5 mm          |
| Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 3,6 mm          |
| Type de raccordement                       | Bornes à vis SK |
| Couple de serrage vis de serrage           | 0,5 Nm          |
| Gender                                     | female          |
| Cycles d'enfichage min.                    | 500             |

Installation | Affectation des broches

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nombre de pôles | 24 + PE |
|-----------------|---------|

Protection des appareils | Électrique

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Degré de pollution                         | 3      |
| Tension de choc assignée                   | 6 kV   |
| Résistance d'isolation min.                | 100 MΩ |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | IIIb   |
| Catégorie de surtension (EN 60664-1)       | III    |
| Catégorie de surtension (EN 60950-1)       | III    |

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Force de maintien min. | 150 N |
| Force de traction max. | 200 N |

Données mécaniques | Données du matériau

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Revêtement du contact       | Argenté |
| Combustibility class (UL94) | V-0     |
| Matériau contact            | Laiton  |
| Matériau support de contact | PA GF   |

Données mécaniques | Données de montage

|            |          |
|------------|----------|
| Taille     | B24      |
| Hauteur    | 35,1 mm  |
| Largeur    | 33,9 mm  |
| Profondeur | 110,4 mm |

Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Température de service min.           | -40 °C    |
| Température de service max.           | 125 °C    |
| Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/10 |