

B10 female 3+2-pole, Push-in, 800/500 V, 16 A

B10
Femelle
3+2 pôles
Serrage à enficher
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Veuillez utiliser un embout.

Lien vers le produit

Illustration


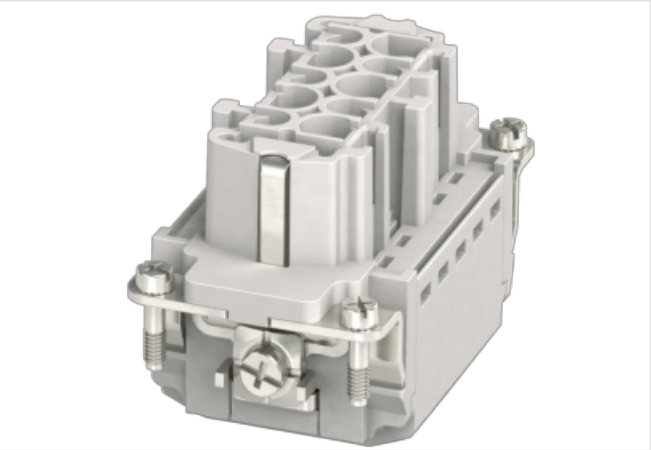


Photo non contractuelle

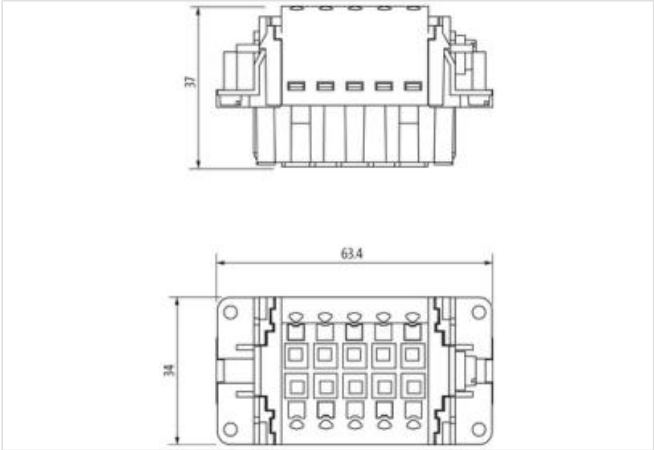

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879664448
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max. par contact d'alimentation	830 V
Tension de service CA max. par contact de signalisation	500 V
Tension de service CC max. par contact d'alimentation	830 V
Tension de service CC max. par contact de signalisation	500 V
Courant de service	16 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,14 mm ²
Section de raccordement max.	2,5 mm ²
Numéro AWG min.	26
Numéro AWG max.	13

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage min.	8 mm
Longueur de dénudage max.	10 mm
Type de raccordement	Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Gender	female
Cycles d'enfichage min.	500

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	3 + 2 + PE
-----------------	------------

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
Rated surge voltage power contacts	8 kV
Rated surge voltage signal contacts	6 kV
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau contact	Laiton
Matériau support de contact	PA

Données mécaniques | Données de montage

Taille	B10
Hauteur	37 mm
Largeur	34 mm
Profondeur	63,4 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C