

B6 Bulkhead mounted h., IP68

Screw locking

B6
Boîtier pour montage ultérieur
Verrouillage à vis
IP68


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

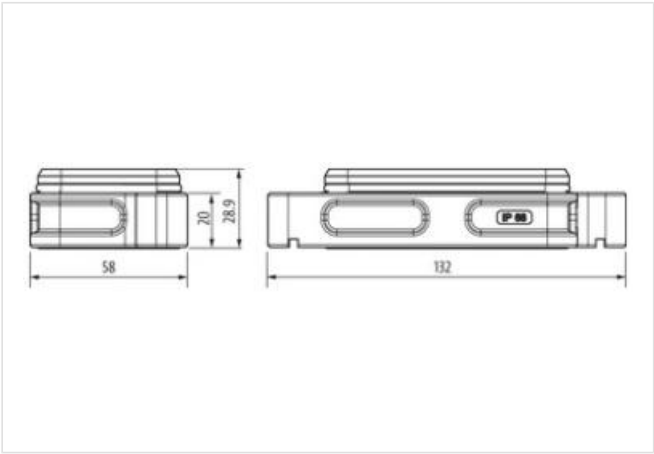

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647328
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Installation | Raccordement

Cycles d'enfichage min.	500
-------------------------	-----

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP68
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier	Boîtier pour montage ultérieur
-----------------	--------------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Matériau joint	Silicone
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium

Acier inoxydable

Taille	B6
Mode de fixation	Verrouillage à vis
Hauteur	28,9 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	132 mm

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/21