

B10 Bulkhead mounted h., IP65

Single locking lever m., p-cover

B10  
Boîtier pour montage ultérieur  
Verrouillage longitudinal  
IP65


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

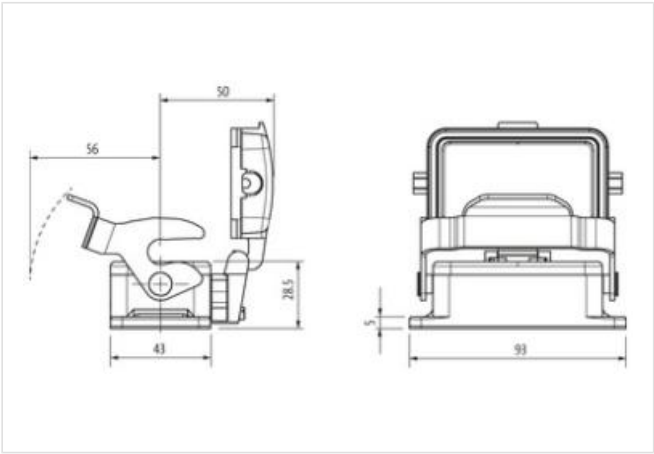

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143424      |
| ECLASS-6.1               | 27261203      |
| ECLASS-7.0               | 27440202      |
| ECLASS-8.0               | 27440202      |
| ECLASS-9.0               | 27440202      |
| ECLASS-10.1              | 27440202      |
| ECLASS-11.1              | 27440202      |
| ECLASS-12.0              | 27440202      |
| ETIM-5.0                 | EC000437      |
| GTIN                     | 4048879644969 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Installation | Raccordement

Cycles d'enfichage min. 500

Protection des appareils | Électrique

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP65                                    |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis |

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier pour montage ultérieur

Données mécaniques | Données du matériau

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Revêtement du boîtier   | à revêtement poudre |
| Revêtement verrouillage | verzinkt            |
| Matériau joint          | NBR                 |

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Matériau boîtier                                | Fonte d'aluminium         |
| Matériau couvercle de protection                | Plastique                 |
| Matériau verrouillage                           | Acier                     |
| Données mécaniques   Données de montage         |                           |
| Taille                                          | B10                       |
| Hauteur                                         | 28,5 mm                   |
| Largeur                                         | 43 mm                     |
| Profondeur                                      | 93 mm                     |
| Type de verrouillage                            | Verrouillage longitudinal |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                           |
| Température de service min.                     | -40 °C                    |
| Température de service max.                     | 100 °C                    |
| Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)           | 40/100/21                 |