

B6 Hood, low profile, IP65

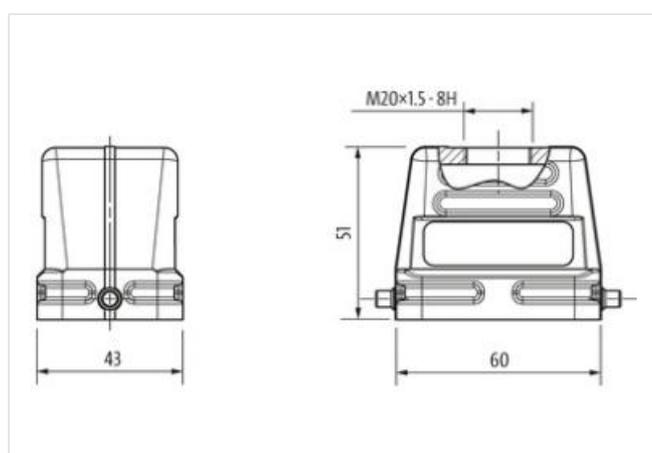
Single locking lever, top entry M20

B6
Boîtier de presse-étoupe (petit)
Verrouillage longitudinal
Sortie de câble droite (M20)
IP65

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879644075
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Installation

Sortie de câble droit

Installation | Raccordement

Set de fixation M20
Cycles d'enfichage min. 500

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier de presse-étoupe

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Revêtement verrouillage	verzinkt
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
Matériau verrouillage	Acier

Données mécaniques | Données de montage

Taille	B6
Hauteur	51 mm
Largeur	43 mm
Profondeur	60 mm
Type de verrouillage	Verrouillage longitudinal

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	100 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/21