

Male module, 5-pole, Push-in

400 V, 16 A


Mâle
5 pôles
Serrage à enficher
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Veuillez utiliser un embout.
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (2×)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

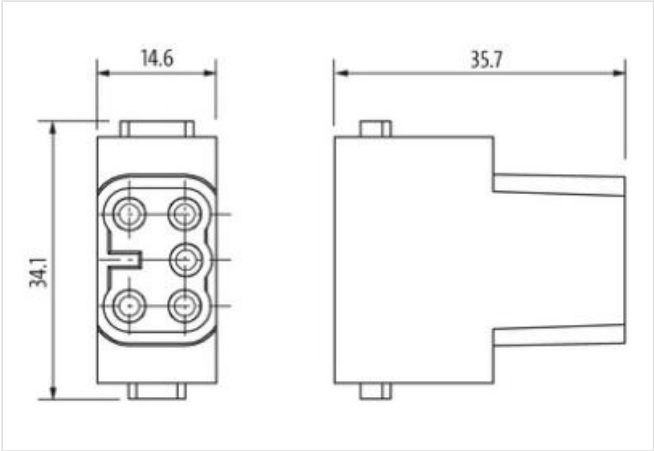

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879664004
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	5
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	400 V
Tension de service CC	400 V
Courant de service	16 A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min.	0,14 mm²

Section de raccordement max.	2,5 mm ²
------------------------------	---------------------

Numéro AWG min.	26
-----------------	----

Numéro AWG max.	14
-----------------	----

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Bornes à ressort enfichable à enfoncer
----------------------	--

Gender	male
--------	------

Cycles d'enfichage min.	500
-------------------------	-----

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	5
-----------------	---

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
--------------------	---

Tension de choc assignée	6 kV
--------------------------	------

Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
--------------------------------------	-----

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
-----------------------	---------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Matériau boîtier	PC
------------------	----

Matériau contact	Laiton
------------------	--------

Données mécaniques | Données de montage

Nombre d'emplacements de modules	1
----------------------------------	---

Hauteur	35,5 mm
---------	---------

Largeur	34,1 mm
---------	---------

Profondeur	14,6 mm
------------	---------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	125 °C
-----------------------------	--------