

Power male module, 2-pole, crimp t.

1000 V, 100 A

Mâle  
2 pôles  
Sertissage  
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration


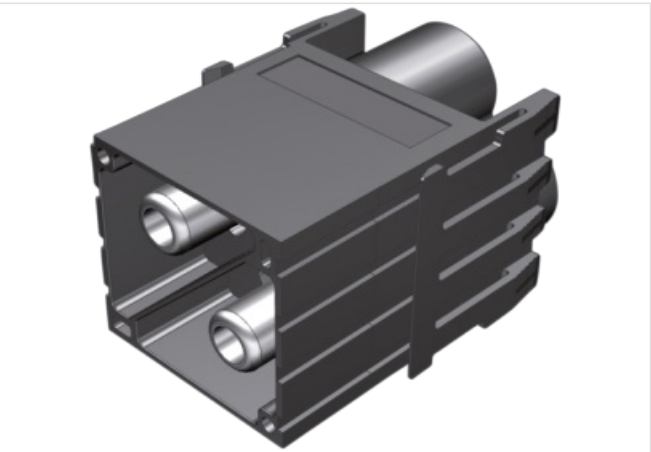


Photo non contractuelle

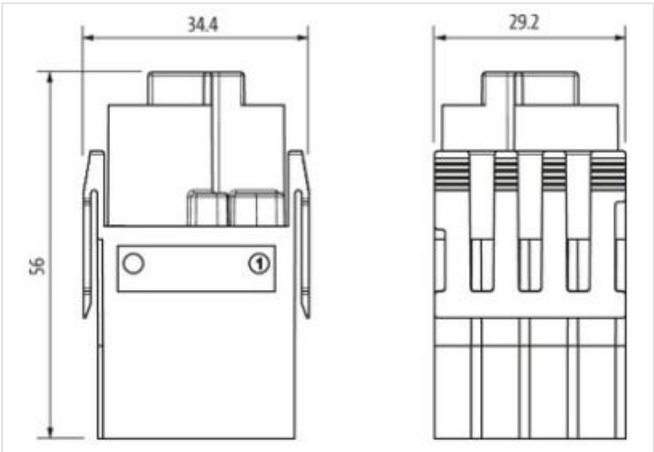

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143424      |
| ECLASS-6.1               | 27261204      |
| ECLASS-7.0               | 27440204      |
| ECLASS-8.0               | 27440204      |
| ECLASS-9.0               | 27440217      |
| ECLASS-10.1              | 27440217      |
| ECLASS-11.1              | 27440217      |
| ECLASS-12.0              | 27440217      |
| ETIM-5.0                 | EC000438      |
| GTIN                     | 4048879641685 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099      |
| Unité de conditionnement | 5             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tension de service CA | 1000 V |
| Tension de service CC | 1000 V |
| Courant de service    | 100 A  |

Caractéristiques techniques | Installation

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Section de raccordement min. | 10 mm² |
| Section de raccordement max. | 35 mm² |
| Numéro AWG min.              | 8      |
| Numéro AWG max.              | 2      |

Installation | Raccordement

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 13 mm      |
| Type de raccordement                       | Sertissage |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Gender                                                  | male      |
| Cycles d'enfichage min.                                 | 500       |
| <b>Installation   Affectation des broches</b>           |           |
| Nombre de pôles                                         | 2         |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>            |           |
| Degré de pollution                                      | 3         |
| Tension de choc assignée                                | 8 kV      |
| Résistance d'isolation min.                             | 100 MΩ    |
| Catégorie de surtension (EN 60664-1)                    | I         |
| Catégorie de surtension (EN 60950-1)                    | III       |
| <b>Caractéristiques techniques   Données mécaniques</b> |           |
| Force de maintien min. Modules                          | 300 N     |
| Force de traction max.                                  | 140 N     |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>         |           |
| Revêtement du contact                                   | Argenté   |
| Combustibility class (UL94)                             | V-0       |
| Matériau boîtier                                        | PA        |
| Matériau contact                                        | Laiton    |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>          |           |
| Nombre d'emplacements de modules                        | 2         |
| Hauteur                                                 | 53 mm     |
| Largeur                                                 | 13 mm     |
| Profondeur                                              | 13 mm     |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>  |           |
| Température de service min.                             | -40 °C    |
| Température de service max.                             | 125 °C    |
| Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)                   | 40/125/10 |