

**Mini (7/8) 3 pole, Male (Ext.) 0° w/ Cable**

PUR 3x1.5 (3x16AWG) bk UL/CSA

Mâle droit

7/8" (3 pôles)

Câble de puissance

USA

sans gaines de câble

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.




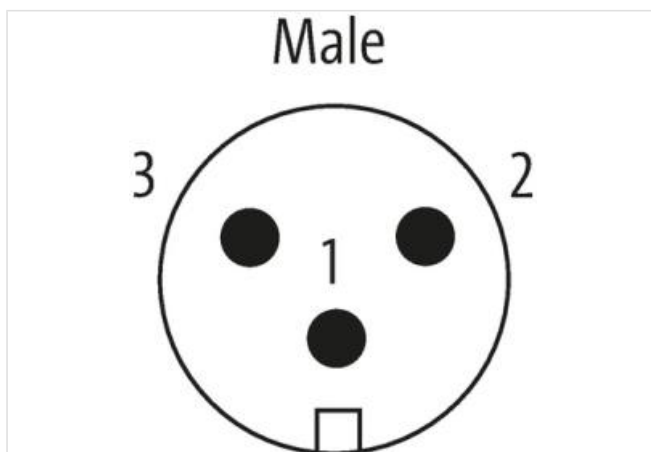
[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

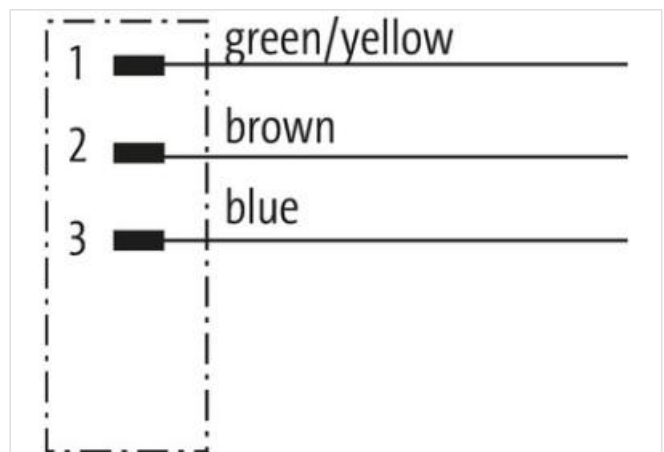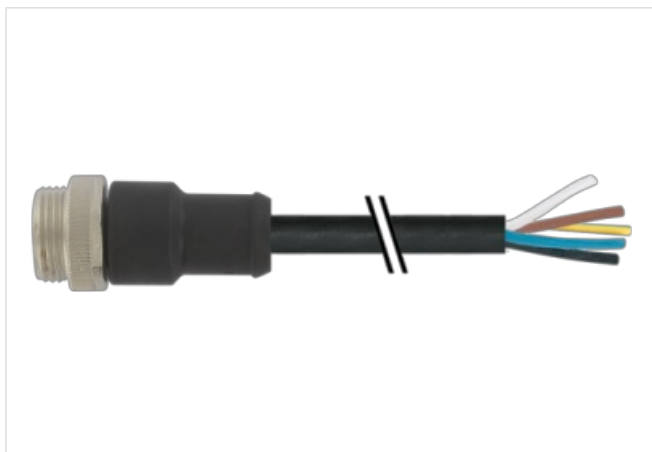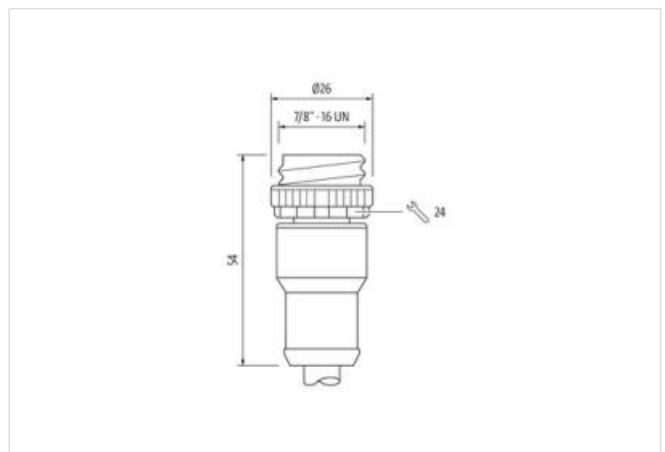

Longueur du câble

3 m

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Couple de serrage                        | 1,5 Nm         |
| Mode de fixation                         | enfiché, Vissé |
| Family construction form                 | 7/8"           |
| Filetage                                 | 7/8"           |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 17,8 mm        |
| Nombre de pôles                          | 3              |
| Ouverture de clé                         | SW24           |

#### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27279218      |
| ECLASS-7.0               | 27279218      |
| ECLASS-8.0               | 27279218      |
| ECLASS-9.0               | 27060311      |
| ECLASS-10.1              | 27060311      |
| ECLASS-11.1              | 27060311      |
| ECLASS-12.0              | 27060327      |
| ETIM-5.0                 | EC001855      |
| GTIN                     | 4048879627207 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension de service CA max.          | 600 V |
| Tension de service CC max.          | 600 V |
| Courant de service max. par contact | 12 A  |

#### Diagnostics

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Indicateur d'état à LED | non |
|-------------------------|-----|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP68           |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 3              |
| Tension de choc assignée                      | 2,5 kV         |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Revêtement verrouillage | Nickeled   |
| Matériau boîtier        | PUR        |
| Matériau verrouillage   | Zinc moulé |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
|------------------|--------------------------------------------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température de service min.            | -25 °C                     |
| Température de service max.            | 80 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

#### Installation | Câble

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Identification du câble                | UMB                |
| Couleur de gaine                       | noir               |
| wire arrangement                       | , bleu, Vert-jaune |
| Matériel gaine                         | PUR                |
| Outer-diameter (jacket)                | 7,4 mm             |
| Tolerance outer diameter (sheath)      | ± 5 %              |
| Material wire insulation               | TPM                |
| Amount wires                           | 3                  |
| Conductor crosssection (wire)          | 1,5 mm²            |
| Température de service min. (statique) | -40 °C             |

|                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Température de service max. (statique)       | 80 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)      | -20 °C                                                                       |
| Température de service max. (dynamique)      | 80 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                       | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                          |
| chemical resistance                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                       | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                               | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                      | 7,5 x Outer diameter                                                         |
| Rayon de flexion (en mouvement)              | 10 x Outer diameter                                                          |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 Mio.                                                                       |