

**Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) 0°/Female 0°**

PUR 5x1.5 (5x16AWG) bk UL/CSA

Mâle droit – femelle droit

7/8" – 7/8", 5 pôles

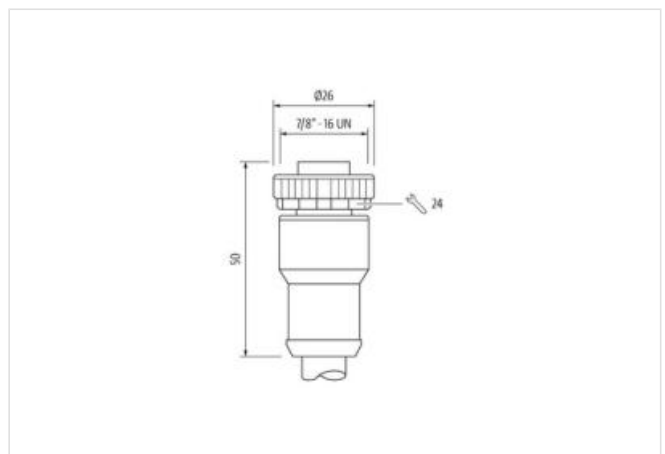
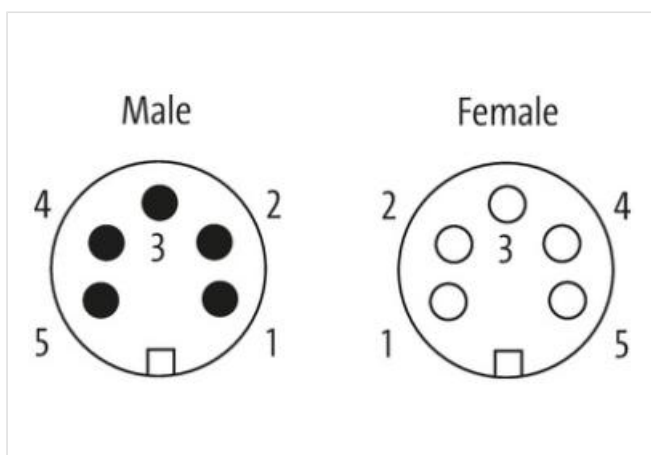
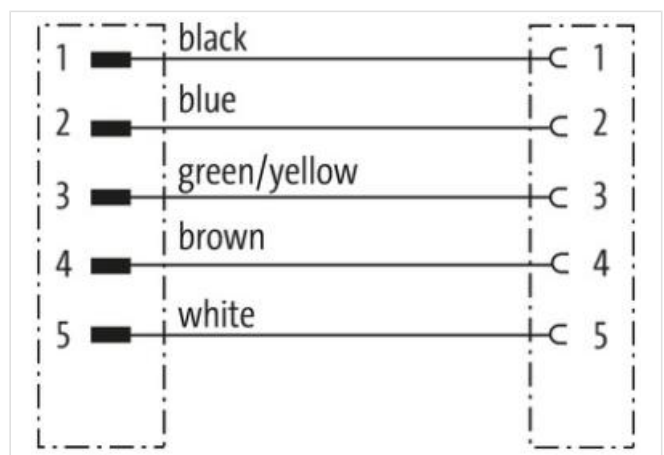
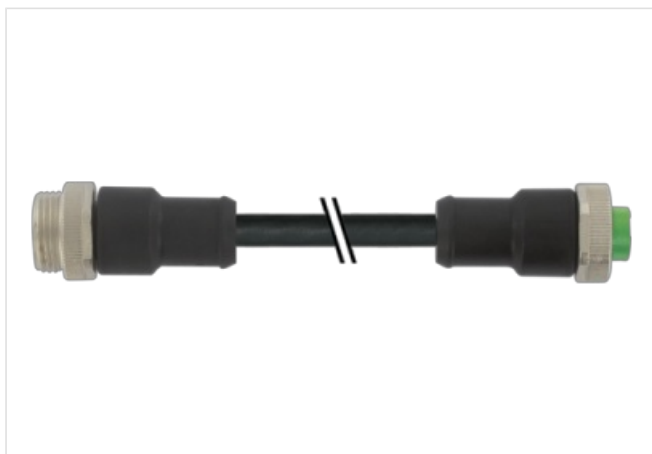
Câble de puissance

USA

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

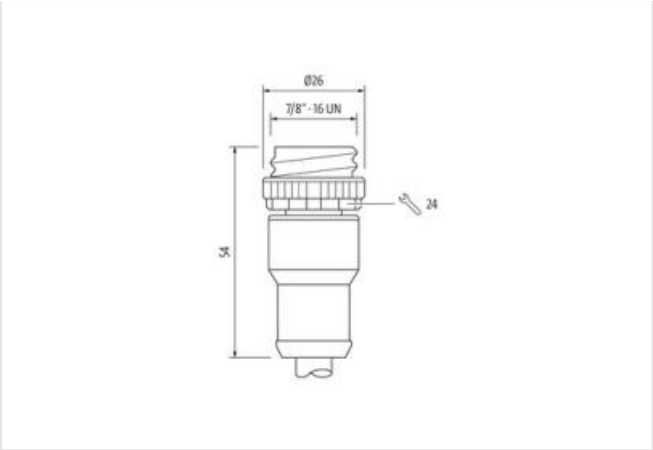


Photo non contractuelle



|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Longueur du câble                             | 3 m            |
| Couple de serrage                             | 1,5 Nm         |
| Family construction form                      | 7/8"           |
| Filetage                                      | 7/8"           |
| Ouverture de clé                              | SW24           |
| Couple de serrage                             | 1,5 Nm         |
| Filetage                                      | 7/8"           |
| données commerciales                          |                |
| ECLASS-6.0                                    | 27279218       |
| ECLASS-7.0                                    | 27279218       |
| ECLASS-8.0                                    | 27279218       |
| ECLASS-9.0                                    | 27060311       |
| ECLASS-10.1                                   | 27060311       |
| ECLASS-11.1                                   | 27060311       |
| ECLASS-12.0                                   | 27060327       |
| ETIM-5.0                                      | EC001855       |
| GTIN                                          | 4048879640602  |
| Numéro du tarif douanier                      | 85444290       |
| Unité de conditionnement                      | 1              |
| Caractéristiques électriques   Alimentation   |                |
| Tension de service CA max.                    | 600 V          |
| Tension de service CC max.                    | 600 V          |
| Courant de service max. par contact           | 9 A            |
| Protection des appareils   Électrique         |                |
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP68           |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Données mécaniques   Données du matériau      |                |
| Revêtement verrouillage                       | Nickeled       |
| Matériau boîtier                              | PUR            |
| Matériau verrouillage                         | Zinc moulé     |
| Données mécaniques   Données de montage       |                |

| Caractéristiques environnementales   Climatique |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Température de service min.                     | -25 °C                     |
| Température de service max.                     | 80 °C                      |
| Additional condition temperature range          | depending on cable quality |

## Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

## Installation | Câble

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin  
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.05.2024

Murrelektronik bv | Noorderlaan 147-b9 | B-2030 Antwerpen | Fon +32 (0)380 868 81 | Fax | shop@murrelektronik.be | shop.murrelektronik.be