

Mini (7/8) 5 pole Tee, Male (Ext.)/2x Female

Yellow Housing

5 pôles
Coupleurs en T 7/8" – 7/8", femelle/mâle
Branchement en parallèle

Lien vers le produit

Illustration



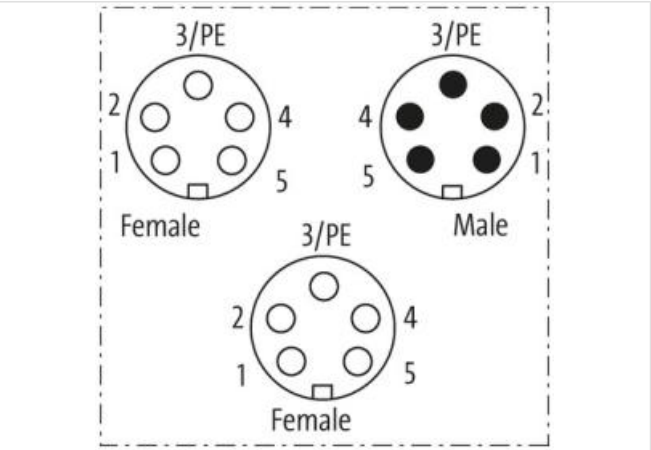


Photo non contractuelle

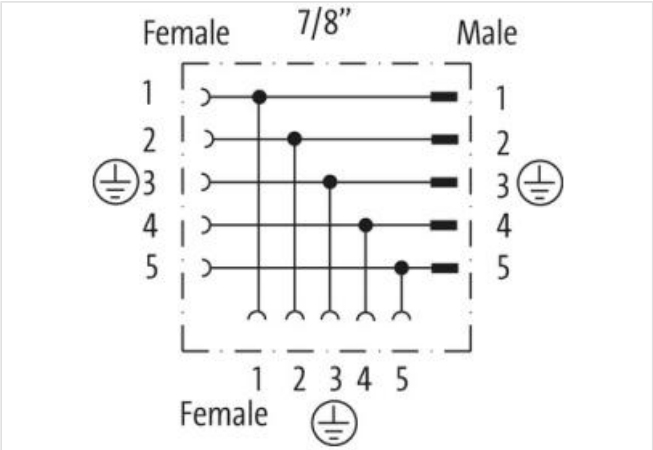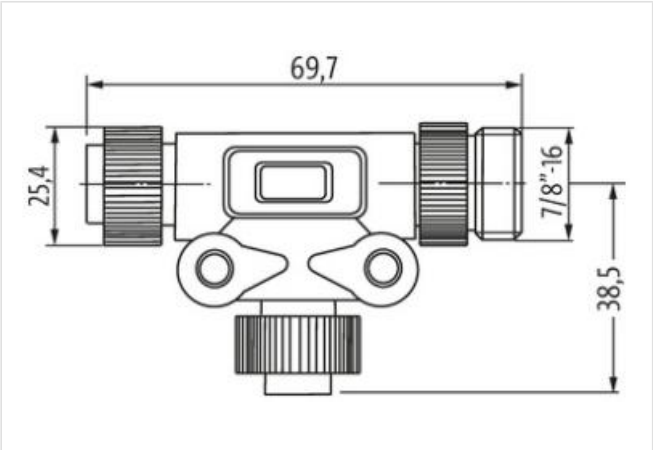

données commerciales	
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
GTIN	4065909016145
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	

Tension de service CA max.	600 V
Tension de service CC max.	600 V
Courant de service max. par contact	8 A

Installation | Raccordement

Set de fixation	7/8"
-----------------	------

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Degré de pollution	3

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Contour pour tuyau ondulé flexible	sans
------------------------------------	------

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement verrouillage	eloxiert
Matériau boîtier	PVC
Matériau verrouillage	Aluminium

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Schraubgewinde
------------------	----------------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	105 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.