

MVP12, 4XM12, UNIVERSAL, BASIC HOUSING

Pins wired 1:1 to terminal

4 voies UNIVERSEL

Module de base

Bornes enfichables à vis

Remplace produit identique (N° de réf. 276624)

possibilité de séparer le contact 5 par cavaliers extractibles

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration



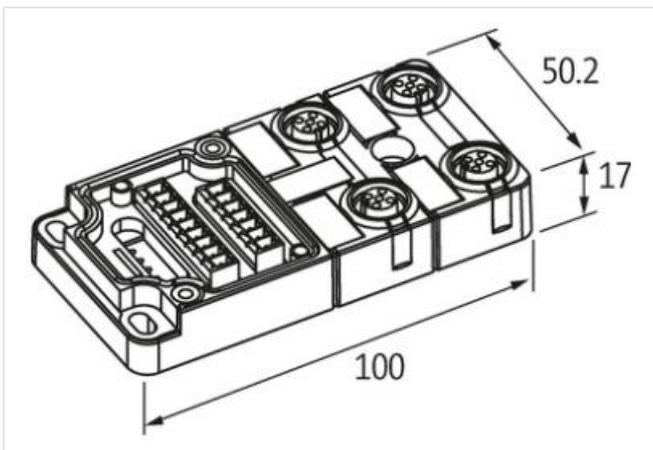


Photo non contractuelle

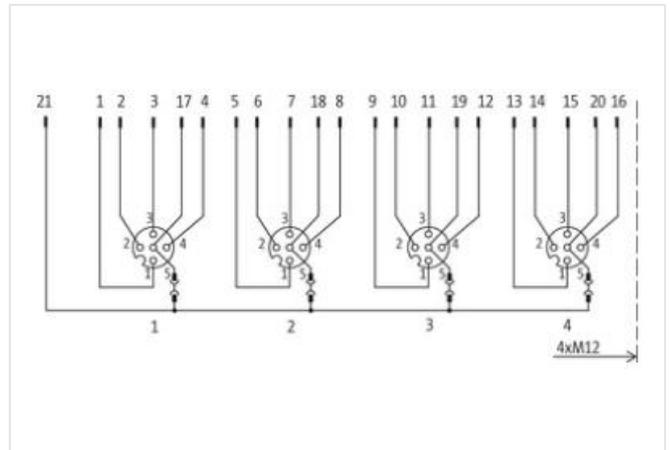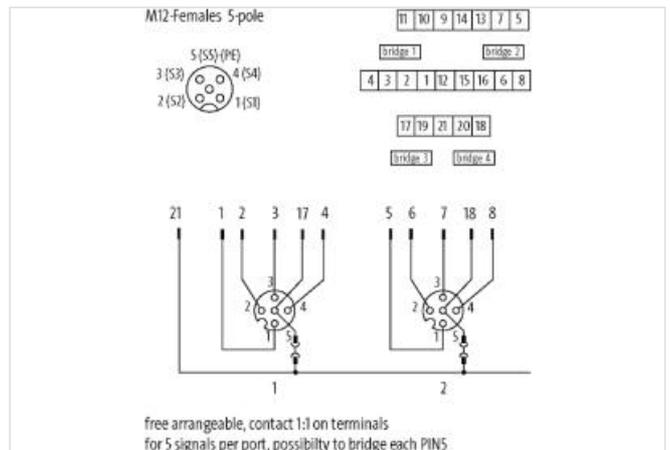

données commerciales

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219

ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879353427
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max.	42 V
Tension de service CC max.	42 V
Courant de service max. par contact	4 A
Courant total max.	8 A

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67
-------------------------------------	------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	80 °C

Type de connexion 2

Family construction form	Cap
Nombre de pôles	21
PIN 1	Bu 1 Pin 1
PIN 2	Bu 1 Pin 2
PIN 3	Bu 1 Pin 3
PIN 4	Bu 1 Pin 4
PIN 5	Bu 2 Pin 1
PIN 6	Bu 2 Pin 2
PIN 7	Bu 2 Pin 3
PIN 8	Bu 2 Pin 4
PIN 9	Bu 3 Pin 1
PIN 10	Bu 3 Pin 2
PIN 11	Bu 3 Pin 3
PIN 12	Bu 3 Pin 4
PIN 13	Bu 4 Pin 1
PIN 14	Bu 4 Pin 2
PIN 15	Bu 4 Pin 3
PIN 16	Bu 4 Pin 4
PIN 17	Bu 1 Pin 5
PIN 18	Bu 2 Pin 5
PIN 19	Bu 3 Pin 5
PIN 20	Bu 4 Pin 5
PIN 21	Br 1 - Br 4
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir

Codage	A
Nombre de pôles	5
