

MVP-METALL, 4XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.

Connector exit frontside

4 voies UNIVERSAL, blindé  
Connecteur M23, 19 pôles  
sans LED pour signaux analogiques jusqu'à 125 V AC/DC  
Remplace produit identique (N° de réf. 27533)  
Contacts M12 1, 2, 3, 4 sortis individuellement ; terre commune

Lien vers le produit

Illustration



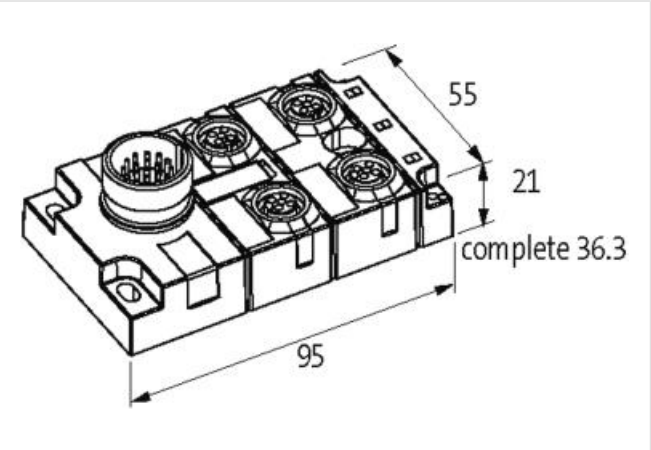


Photo non contractuelle

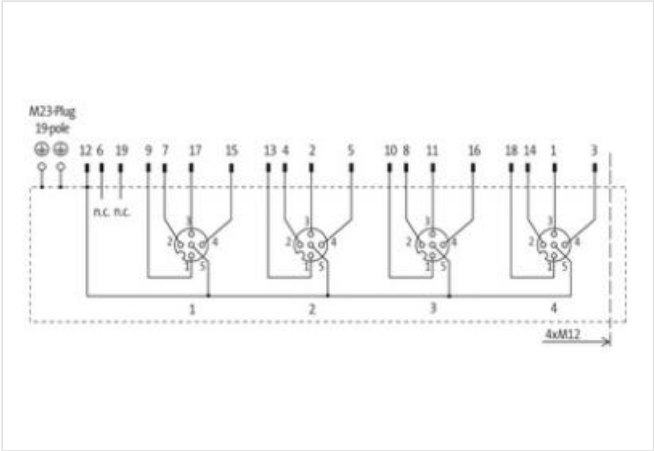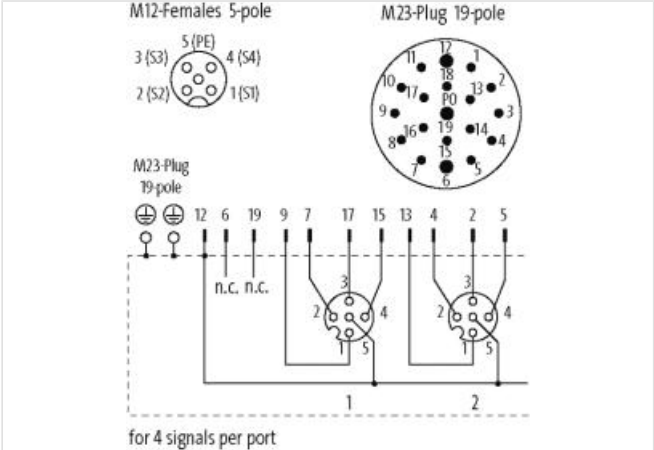

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27279219 |
| ECLASS-6.1           | 27279219 |
| ECLASS-7.0           | 27279219 |
| ECLASS-8.0           | 27279219 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0               | 27440108      |
| ECLASS-10.1              | 27440111      |
| ECLASS-11.1              | 27440111      |
| ECLASS-12.0              | 27440111      |
| ETIM-5.0                 | EC002585      |
| GTIN                     | 4048879352871 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension de service CA max.          | 125 V |
| Tension de service CC max.          | 125 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A   |
| Courant total max.                  | 7,5 A |

#### Installation | Raccordement

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Set de fixation | M12 x 1 |
|-----------------|---------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
|-------------------------------------|------------------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Revêtement du boîtier | Nickel     |
| Matériau boîtier      | Zinc moulé |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | Schraubgewinde |
|------------------|----------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -25 °C |
| Température de service max. | 90 °C  |

#### Type de connexion 2

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Family construction form   | M12     |
| Gender                     | female  |
| Couleur support de contact | noir    |
| Codage                     | A       |
| Nombre de pôles            | 5       |
| PIN 1                      | +       |
| PIN 2                      | NC S 2  |
| PIN 3                      | -       |
| PIN 4                      | NO S 1  |
| PIN 5                      | PE      |
| Family construction form   | M23     |
| Gender                     | male    |
| Couleur support de contact | noir    |
| Codage                     | A       |
| Nombre de pôles            | 19      |
| PIN 1                      | VT      |
| PIN 2                      | RD      |
| PIN 3                      | GY      |
| PIN 4                      | RD / BU |
| PIN 5                      | GN      |
| PIN 6                      | BU      |
| PIN 7                      | GY / PK |
| PIN 8                      | WH / GN |
| PIN 9                      | WH / YE |
| PIN 10                     | WH / GY |

|        |         |
|--------|---------|
| PIN 11 | BK      |
| PIN 12 | YE / GN |
| PIN 13 | YE / BN |
| PIN 14 | BN / GN |
| PIN 15 | WH      |
| PIN 16 | YE      |
| PIN 17 | PK      |
| PIN 18 | GY / BN |
| PIN 19 | BN      |