

## CAP. WITH SCREW PLUG TERMINALS 21 POLE

Use with MVP12 / Exact12 UNIVERSAL

Capot pour répartiteur 4 voies, UNIVERSAL, 5 pôles

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

### Lien vers le produit

#### Illustration


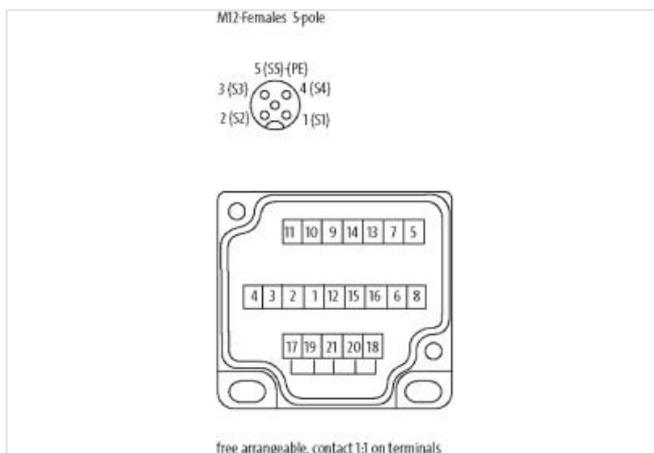


Photo non contractuelle

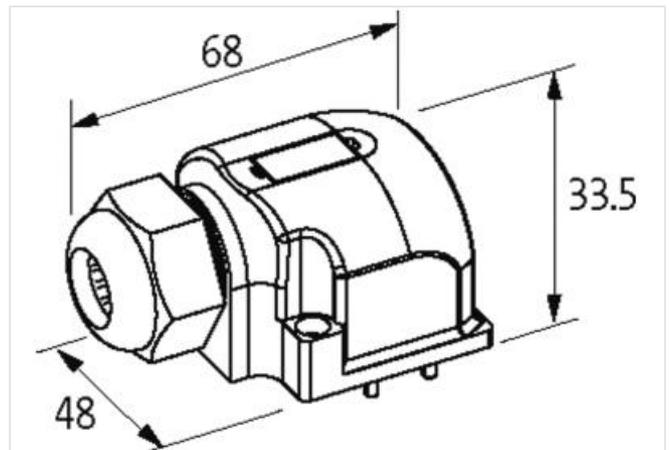

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111

ECLASS-11.1	27440111
-------------	----------

ECLASS-12.0	27440111
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002585
----------	----------

GTIN	4048879378536
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85366990
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

Courant total max.	8 A
--------------------	-----

#### Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	1,5 mm <sup>2</sup>
------------------------------	---------------------

Numéro AWG max.	16
-----------------	----

#### Installation | Raccordement

Type de raccordement	Bornes enfichables à vis
----------------------	--------------------------

#### Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

#### Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	80 °C
-----------------------------	-------

#### Type de connexion 2

Family construction form	Cap
--------------------------	-----

Nombre de pôles	21
-----------------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	noir
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	5
-----------------	---