

EMPARRO67 POWER SUPPLY 1-PHASE

IN: 100-240VAC OUT: 24VDC/8A


Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Courant: 8 A

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

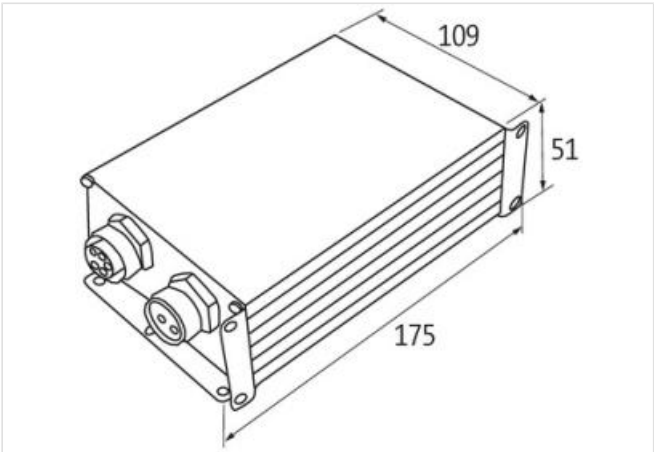

données commerciales

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879482677
Numéro du tarif douanier	85044095
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Nombre max d'appareils branchés en parallèle	3
Nombre max. d'appareils branchés en série	2
Possibilité de connexion en parallèle	oui
Branchement série	oui
Degré de sécurité	SELV

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques Entrée	
Fusible interne côté primaire	6,3 A
Caractéristique du fusible amont	Inerte
Tension d'entrée 1 CA	100 V
Tension d'entrée 2 CA	240 V
Tension d'entrée CA min.	90 V
Tension d'entrée CA max.	265 V
Tension d'entrée CC min.	90 V
Tension d'entrée CC max.	265 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	2,1 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	0,9 A
Choc de courant d'appel max.	7 A @ 230 V
Rendement	93,5 % @ 115 V AC, 94,2 % @ 230 V AC
Caractéristiques électriques Sortie	
Tension de sortie CC	24 V
Tension de sortie CC min.	23,52 V
Tension de sortie CC max.	24,48 V
Tension de sortie réglable	non
Courant de sortie	8 A
Durée min. Power Boost	4 s
Pontage en cas de panne de secteur min.	35 ms @ 230 V AC
Power Boost	150 %
Ondulation résiduelle effective max.	30 mV
Spikes (s-s) max.	300 mV
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Protection contre les surcharges Sortie	oui
Protection en court-circuit sortie	oui
Protection surchauffe Sortie	oui
Données mécaniques Données de montage	
Suitable for mounting type	Fixation par vis à 6 trous
Hauteur	51 mm
Largeur	109 mm
Profondeur	175 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	60 °C
Derating à partir de	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement)	4 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	100 %
Type de connexion 1	
Type de connexion 1	Output
Family construction form	7/8"
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	5
PIN 1	0 V DC
PIN 2	0 V DC
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC

PIN 5

24 V DC