

Mico Pro PS 5-100-240/24

IN: 90 - 265VAC OUT: 24-28V/5ADC

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 5 A
Build your own Mico Pro® online:
[START](#)


Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 65 ms (230 V AC)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

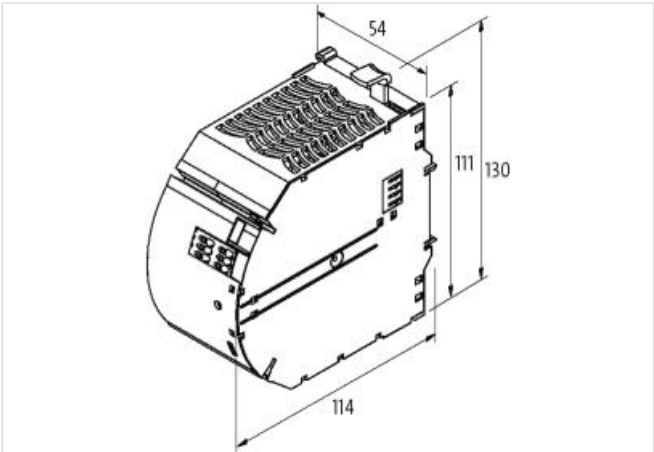

données commerciales

ECLASS-6.0	27141901
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879695664
Numéro du tarif douanier	85044083
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Possibilité de connexion en parallèle	non
Branchement série	non
Degré de sécurité	SELV

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Fusible interne côté primaire	3,15 A
Tension d'entrée CTRL min. Entrées de commande High	9 V
Tension d'entrée CTRL max. Entrées de commande High	30 V
Signal CTRL	ON/OFF
Caractéristique du fusible amont	Inerte
Tension d'entrée 1 CA	115 V
Tension d'entrée 2 CA	230 V
Tension d'entrée CA min.	90 V
Tension d'entrée CA max.	265 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	1,1 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	2,3 A
Choc de courant d'appel max.	30 A
Tension d'entrée ON min. Entrées de commande	9 V
Tension d'entrée ON max. Entrées de commande	30 V
Longueur d'impulsion ON min. entrées de commande High	120 ms
Rendement	89,4 % @ 115 V AC, 90,8 % @ 230 V AC

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CC	24 V
Tension de sortie CC min.	24 V
Tension de sortie CC max.	28 V
Tension de sortie réglable	oui
Courant de sortie	5 A
Ondulation résiduelle effective max.	15 mV
Tension de commutation CA max.	30 V
Tension de commutation CC max.	30 V
Spikes (s-s) max.	230 mV

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Bornes à ressort enfichable à enfoncer
----------------------	--

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Protection contre les surcharges Sortie	oui
Protection en court-circuit sortie	oui
Protection surchauffe Sortie	oui

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur	130 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	114 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement)	5 %

Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation

Produit standard	IEC 61010-2-201
CEM	EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3