

**MODL. VARIO 8-way rectangle coupling housing**

nickel plated aluminum, nickel plated steel

Boîtier mobile (rectangulaire)

8 voies

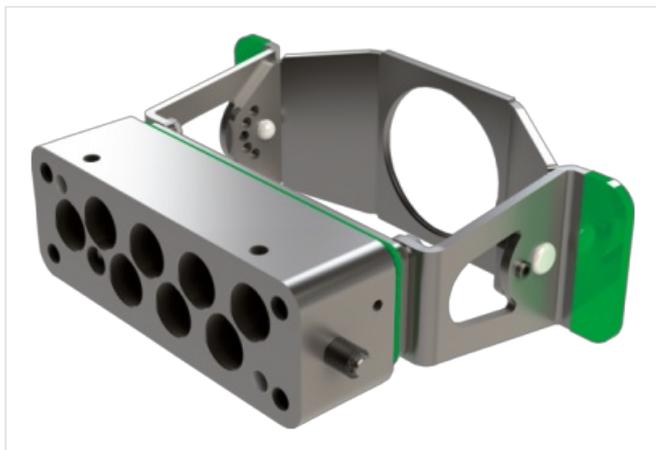
[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879621830
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

**Protection des appareils | Électrique**

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Indice de protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé

**Données mécaniques | Données de montage**

Type de verrouillage	Verrouillage par étrier
----------------------	-------------------------

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	120 °C