

SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR

VDR+RC, 24...48 VAC/DC, 20 VA/W

24 V AC/DC
RC + Varistor

Lien vers le produit

Illustration


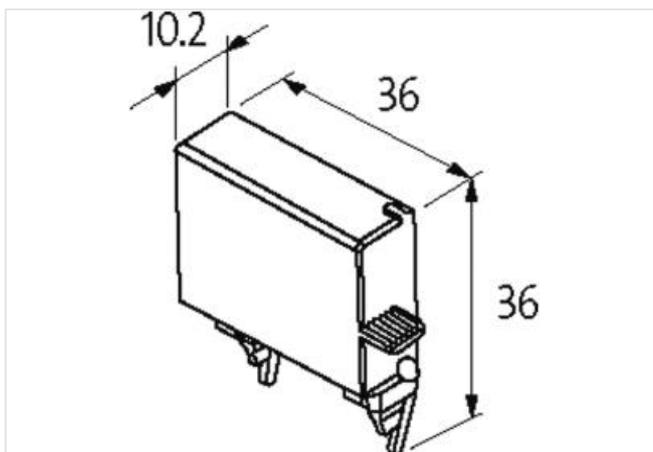


Photo non contractuelle

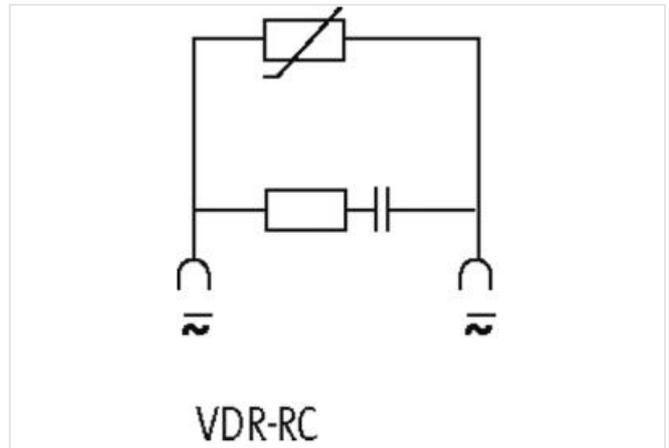

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.04.2024

ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879019934
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Compatibilité Compatible avec	
Contacteurs correspondants	3 RT 1.3/1.4
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Facteur d'atténuation	1.5x UN
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA min.	24 V
Tension d'entrée CA max.	70 V
Tension d'entrée CC min.	24 V
Tension d'entrée CC max.	70 V
Installation Raccordement	
Connexion information	Contact à enficher
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	36 mm
Largeur	10,2 mm
Profondeur	36 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C