

RMMDU 11/24 OUTPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

1 relais; 1 contact NO/NC
8 A
24 V DC
avec pontet (-) commun
safe isolation (IEC 61140/EN 61140)

[Lien vers le produit](#)

Illustration

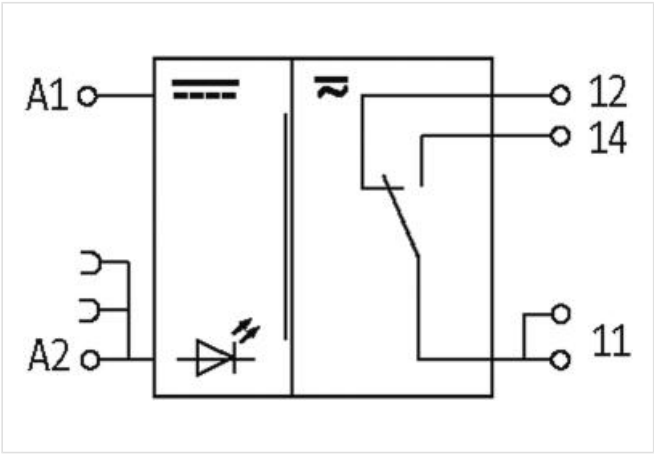


Photo non contractuelle



Informations générales relatives au produit

Scope of delivery Cavalier (Art-No. 90960)

données commerciales

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027779
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	21,6 V
Tension d'entrée CC max.	26,4 V
Courant d'entrée	15 mA
Caractéristiques électriques Sortie	
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1)	2,5 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V
Fréquence de commutation max.	10 Hz
Puissance de coupure CA max.	2000 VA
Puissance de coupure CC max.	240 W
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC max.	250 V
Courant de commutation CC	100 mA
Courant de commutation max.	8 A
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	rouge
Caractéristiques techniques Protection des appareils	
Conditions durée de vie	En fonction de la charge
Protection des appareils Électrique	
Tension de choc assignée	5 kV
Durée de vie électrique	20000000 Cycles
Protection des appareils Mécanique	
Durée de vie mécanique	20000000 Cycles
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Temps de descente max.	15 ms
Temps de réponse max.	10 ms
Temps de rebondissement max.	2 ms
Données mécaniques Données du matériau	
Matériau contact	Ag Ni
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	82 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	68 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C

Température de service max. 50 °C

Type de connexion 5	
Type de connexion 1	X1
Type de connexion 2	X2
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	11
PIN 2	14
PIN 3	11
PIN 4	12
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	11
PIN 2	11
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	14
PIN 2	12
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2