

MSVD POWER SOCKET NEMA WITH LED

Mounting rail

USA (NEMA 5-15)

Borne tournée

Bornes à vis


LED (jaune)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

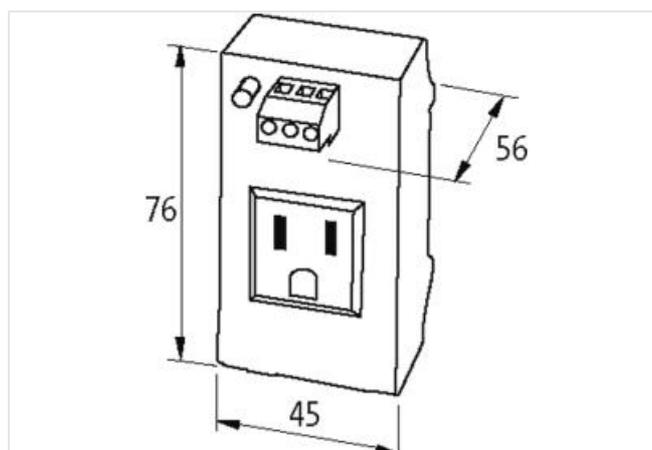

données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879039680
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	127 V
Courant de service	15 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	2,5 mm ²
Numéro AWG	14

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Bornes à vis SK
----------------------	-----------------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	56 mm