

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT BRAZIL

4x data cutout


1 × Brésil
4 × découpe RJ45

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

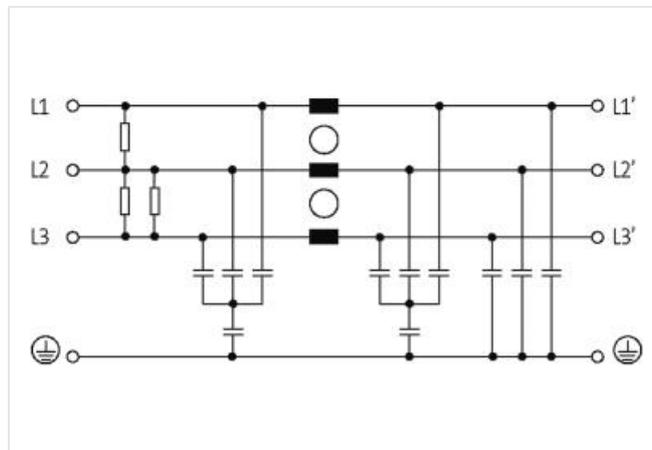

données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601146
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP20

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur 87,5 mm
Largeur 50,7 mm
Profondeur 43 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. 5 °C
Température de service max. 35 °C

Température de stockage min.	5 °C
Température de stockage max.	35 °C

Tôle de blindage

Connection information	Filetage M4
Couple de serrage	0,9 Nm