

M12 female recept. A-cod. shielded rear

PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1m

Bride femelle  
M12, 5 pôles  
blindé  
Montage paroi arrière  
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



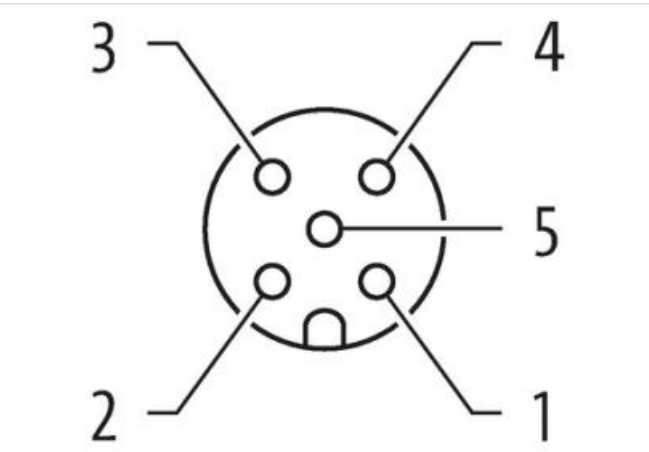


Photo non contractuelle

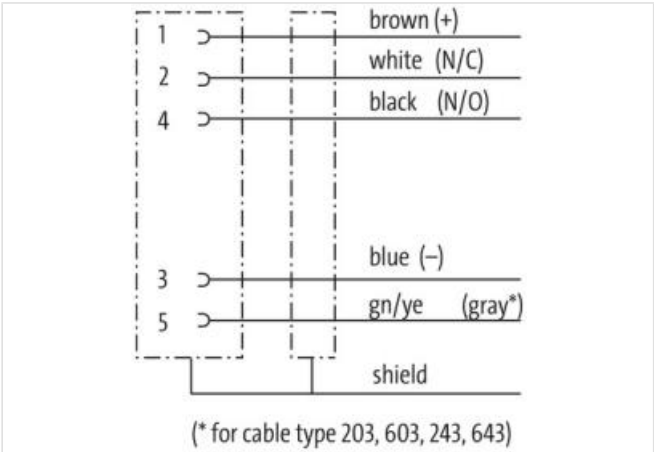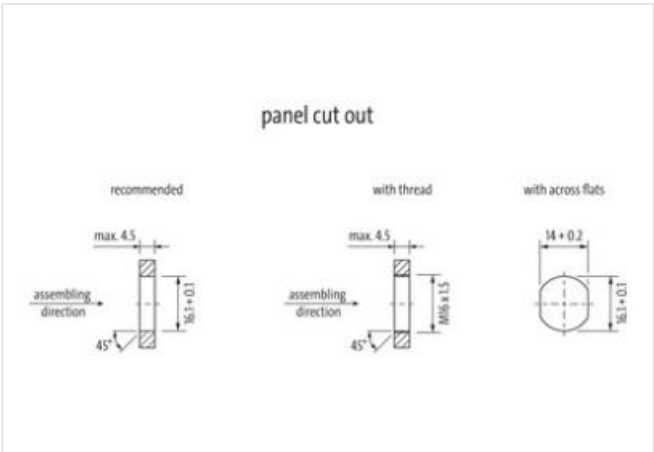

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Longueur du câble | 1 m    |
| Couple de serrage | 0,6 Nm |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Mode de fixation                    | enfiché, Vissé    |
| Revêtement du contact               | doré              |
| Family construction form            | M12               |
| Filetage                            | M12 x 1           |
| Codage                              | A                 |
| Matériau contact                    | Alliage en cuivre |
| Matériau                            | Laiton            |
| Nombre de pôles                     | 5                 |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67              |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Longueur non gainée   | 20 mm |
| Revêtement du contact | doré  |

#### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27279220      |
| ECLASS-6.1               | 27279220      |
| ECLASS-7.0               | 27440103      |
| ECLASS-8.0               | 27440103      |
| ECLASS-9.0               | 27440103      |
| ECLASS-10.1              | 27440103      |
| ECLASS-11.1              | 27440103      |
| ECLASS-12.0              | 27440103      |
| ETIM-5.0                 | EC001855      |
| GTIN                     | 4048879776455 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de service CA max.          | 60 V |
| Tension de service CC max.          | 60 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A  |

#### Diagnostics

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Indicateur d'état à LED | non |
|-------------------------|-----|

#### Installation | Raccordement

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Longueur non gainée | 20 mm     |
| Set de fixation     | M16 x 1.5 |
| Ouverture de clé    | SW19      |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Degré de protection NEMA                      | 3, 4, 6P       |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 3              |
| Tension de choc assignée                      | 1,5 kV         |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | I              |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Revêtement verrouillage   | nickel plated |
| Revêtement raccord à vis  | nickel plated |
| Matériau joint            | FKM           |
| Matériau verrouillage     | Laiton        |
| Material screw connection | Laiton        |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Mode de fixation     | Schraubgewinde |
| Type de verrouillage | Schraubgewinde |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Température de service min.                             | -25 °C                                                            |
| Température de service max.                             | 85 °C                                                             |
| Additional condition temperature range                  | depending on cable quality                                        |
| <b>Homologation</b>                                     |                                                                   |
| UL 50E                                                  | oui                                                               |
| <b>Installation   Câble</b>                             |                                                                   |
| Identification du câble                                 | 643                                                               |
| Type de câble                                           | 3                                                                 |
| Couleur de gaine                                        | noir                                                              |
| Type of Certificate                                     | cURus                                                             |
| Amount stranding                                        | 1                                                                 |
| Stranding                                               | 5 wires de Élément de remplissage twisted                         |
| Blindage du câble (type)                                | Tresse en cuivre, étamée                                          |
| Blindage du câble (revêtement)                          | 80 %                                                              |
| Banderolage                                             | Fleece, Foil                                                      |
| Filler                                                  | oui                                                               |
| wire arrangement                                        | , noir, bleu, blanc, gris                                         |
| Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles)         | 5 Mio. @ 25 °C                                                    |
| Cable weight                                            | 57,2 g/m                                                          |
| Matériel gaine                                          | PUR                                                               |
| Dureté Shore gaine                                      | 90 ± 5 Shore A                                                    |
| Absence d'ingrédients (gaine)                           | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 5,6 mm                                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                             |
| Material wire insulation                                | PP                                                                |
| Amount wires                                            | 5                                                                 |
| Outer diameter insulation                               | 1,25 mm                                                           |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                             |
| Shore hardness wire insulation                          | 70 ± 5 Shore D                                                    |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
| Amount strands (wire)                                   | 42                                                                |
| Diameter of single wires                                | 0,1 mm                                                            |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,34 mm²                                                          |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                 |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                                   |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 5 m @ 25 °C   Horizontale                                         |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                              |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4,5 A                                                             |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                   |
| Nominal voltage power AC max.                           | 300 V                                                             |
| AC withstand voltage power (wire - shield)              | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s                                                       |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Température de service min. (statique)                  | -40 °C                                                            |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                            |
| Température de service min. (dynamique)                 | -25 °C                                                            |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                            |
| UV resistance                                           | DIN EN ISO 4892-2 A                                               |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090               |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application         |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application         |

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Oil resistance                  | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe)         | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter                                                          |
| Nombre de cycles de torsion     | 2 Mio.                                                                       |
| Vitesse de torsion              | 35 Cycles/min                                                                |
| Contrainte due à la torsion     | ± 30 °/m                                                                     |