

**M12 male 0° / M12 female 90° A-cod. shielded**

PUR 4x2x0.25 shielded gy 0.8m

Mâle droit – femelle 90°

M12 – M12, 8 pôles

blindé

N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.



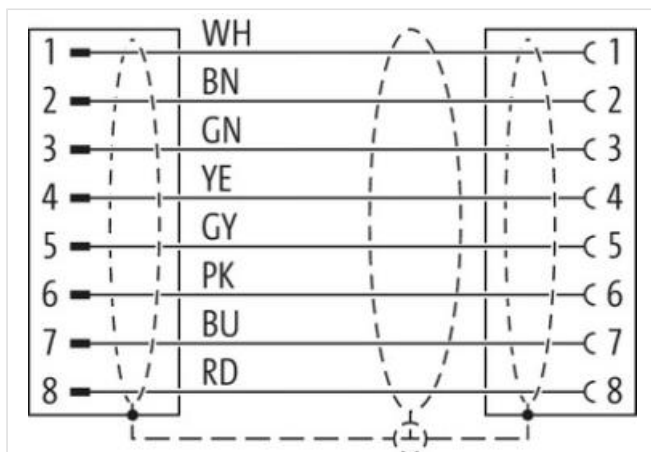
[Lien vers le produit](#)**Illustration**



Photo non contractuelle

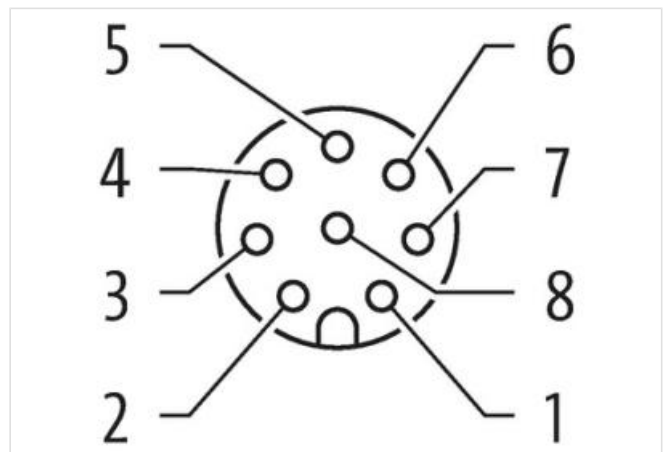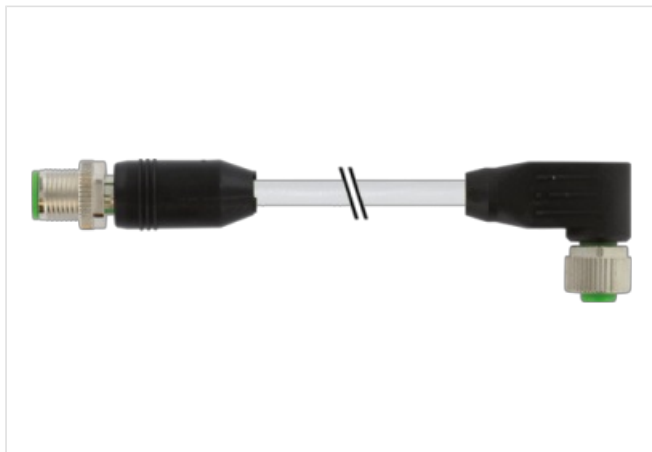

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur du câble                               | 0,8 m                                                                                                                                                 |
| Family construction form                        | M12                                                                                                                                                   |
| données commerciales                            |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                      | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                      | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                      | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                      | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                      | 27060311                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                     | 27060311                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                     | 27060311                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                     | 27060311                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                        | EC001855                                                                                                                                              |
| GTIN                                            | 4048879831512                                                                                                                                         |
| Numéro du tarif douanier                        | 85444290                                                                                                                                              |
| Unité de conditionnement                        | 1                                                                                                                                                     |
| Caractéristiques électriques   Alimentation     |                                                                                                                                                       |
| Tension de service CA max.                      | 30 V                                                                                                                                                  |
| Tension de service CC max.                      | 30 V                                                                                                                                                  |
| Protection des appareils   Électrique           |                                                                                                                                                       |
| Degré de pollution                              | 3                                                                                                                                                     |
| Tension de choc assignée                        | 0,8 kV                                                                                                                                                |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)      | I                                                                                                                                                     |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                                                                                                                                       |
| Température de service min.                     | -25 °C                                                                                                                                                |
| Température de service max.                     | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range          | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                    |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                           | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                          | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Installation   Câble                            |                                                                                                                                                       |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| wire arrangement                                        | (, blanc), (rouge, bleu), (rosa, gris), (jaune, vert)                        |
| Identification du câble                                 | 286                                                                          |
| Couleur de gaine                                        | gris                                                                         |
| Amount stranding                                        | 4                                                                            |
| Stranding                                               | 2 wires twisted                                                              |
| Amount stranding (type 2)                               | 1                                                                            |
| Stranding (type 2)                                      | 4 Câblage composite twisted                                                  |
| Blindage du câble (type)                                | Tresse en cuivre, étamée                                                     |
| Blindage du câble (revêtement)                          | 85 %                                                                         |
| Banderolage                                             | Fleece, Foil                                                                 |
| wire arrangement                                        | (, blanc), (rouge, bleu), (rosa, gris), (jaune, vert)                        |
| Cable weight                                            | 74,8 g/m                                                                     |
| Matériel gaine                                          | TPU                                                                          |
| Dureté Shore gaine                                      | 85 ± 5 Shore A                                                               |
| Absence d'ingrédients (gaine)                           | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes                           |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 7,1 mm                                                                       |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                                        |
| Material wire insulation                                | PP                                                                           |
| Amount wires                                            | 8                                                                            |
| Outer diameter insulation                               | 1,2 mm                                                                       |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                        |
| Shore hardness wire insulation                          | 65 ± 5 Shore D                                                               |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone            |
| Amount strands (wire)                                   | 32                                                                           |
| Diameter of single wires                                | 0,1 mm                                                                       |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,25 mm²                                                                     |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                                              |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 3 A                                                                          |
| Electrical resistance line constant wire                | 79 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 1,5 kV @ 60 s                                                                |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 1,5 kV @ 60 s                                                                |
| Tension alternative constante (conducteur - blindage)   | 1,5 kV @ 60 s                                                                |
| Température de service min. (statique)                  | -40 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 90 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)                 | 90 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de courbure (installation)                        | x Outer diameter                                                             |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 7,5 x Outer diameter                                                         |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 15 x Outer diameter                                                          |