

Push Pull SCRJ POF male 0° screw connection

2-pol., POF 1mm, 6,5 - 9,5mm

Fiche Push Pull SCRJ POF, à raccorder soi-même

Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile (la résistance à l'huile n'est pas valable pour les applications avec câbles en PVC)

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

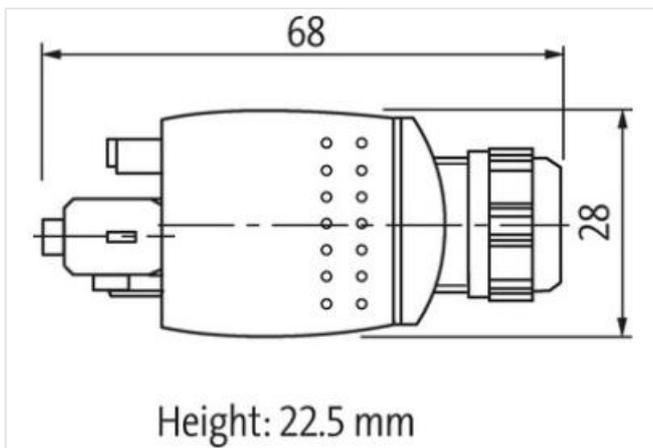
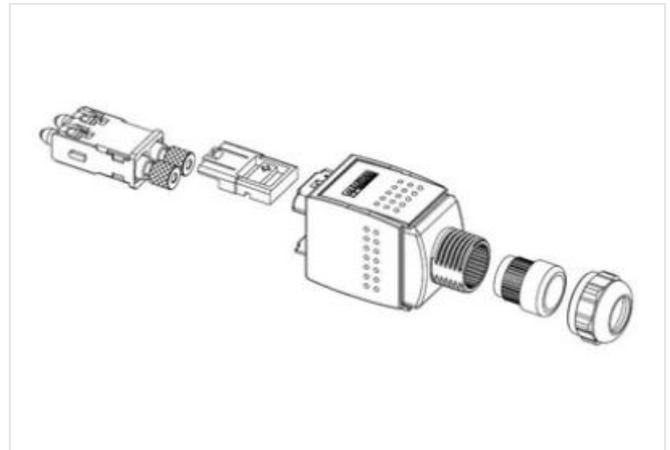


Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440101
ECLASS-11.1	27440101
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879432849
Numéro du tarif douanier	85366990

Unité de conditionnement

1